

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Vierkant detectiebereik 360° voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)
- * Volgens de garantie voorwaarden, zie www.theben.de/nl/garantie



5 jaar
garantie*



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

thePrema P360 Slave E UP WH


Artikelnr.: 2070130

theben

Technische specificaties

thePrema P360 Slave E UP WH		thePrema P360 Slave E UP WH	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC \pm 10 %	Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Frequentie	50 - 60 Hz	Type aansluiting	Schroefklemmen
Montagehoogte	2 - 10 m	Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm ²
Minimale hoogte	1,7 m	Afmeting inbouwdoos	55 mm
Soort montage	Plafondmontage	Detectiebereik	81 m ² (9,0 x 9,0 m)
Kleur	Wit	Detectiehoek	360°
Schakeluitgang	Slave	Omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C
Eigen verbruik	~0,1 W	Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		

Aansluitschema's

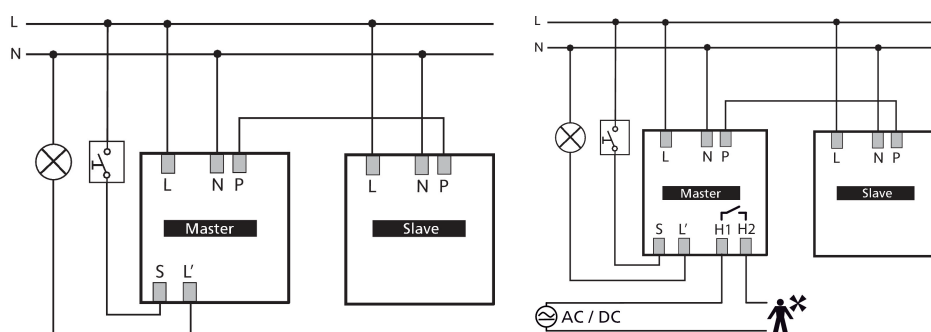

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	36 m ² 6 m x 6 m \pm 0,5 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m	64 m ² 8 m x 8 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m, 81 m ² 9 m x 9 m \pm 1 m	81 m ² 9 m x 9 m \pm 0,5 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m	100 m ² 10 m x 10 m \pm 1 m
5 m		144 m ² 12 m x 12 m \pm 1,5 m
10 m		400 m ² 20 m x 20 m \pm 2 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-11-2024
Pagina 2 van 4

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

theben


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

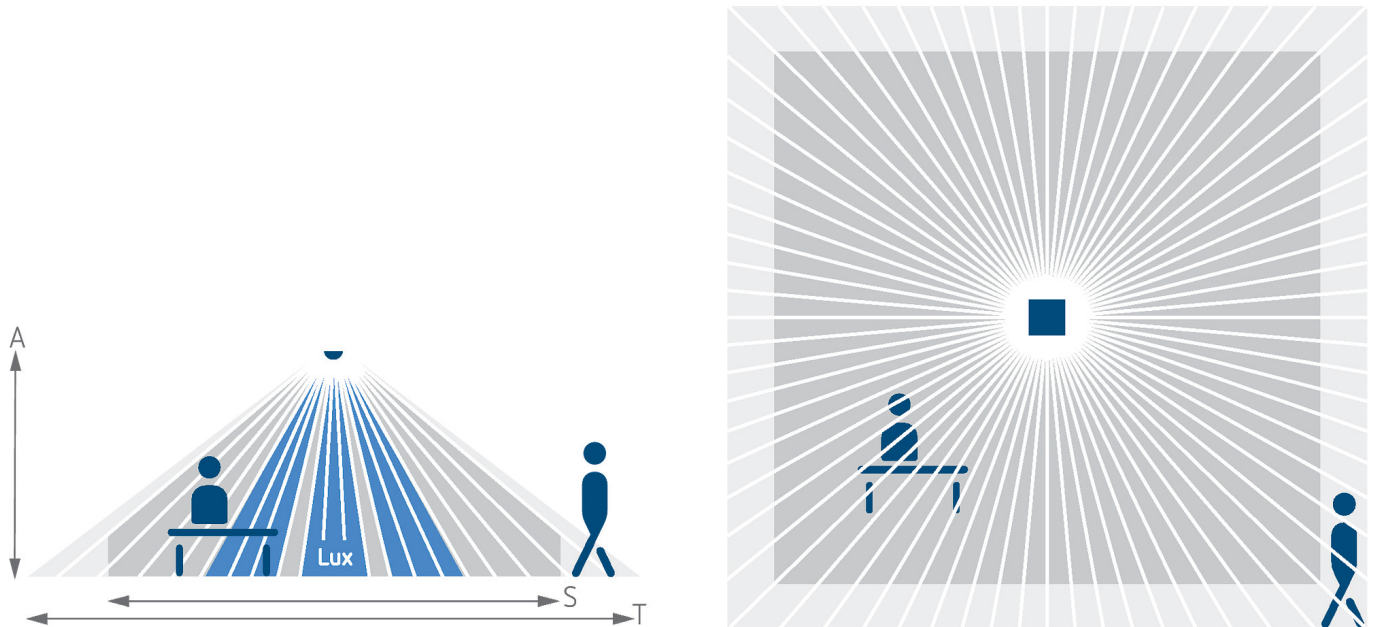

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 µm	77 m ² 8,8 m x 8,8 m	64 m ² 8 m x 8 m	42 m ² 6,5 m x 6,5 m

Maattekeningen

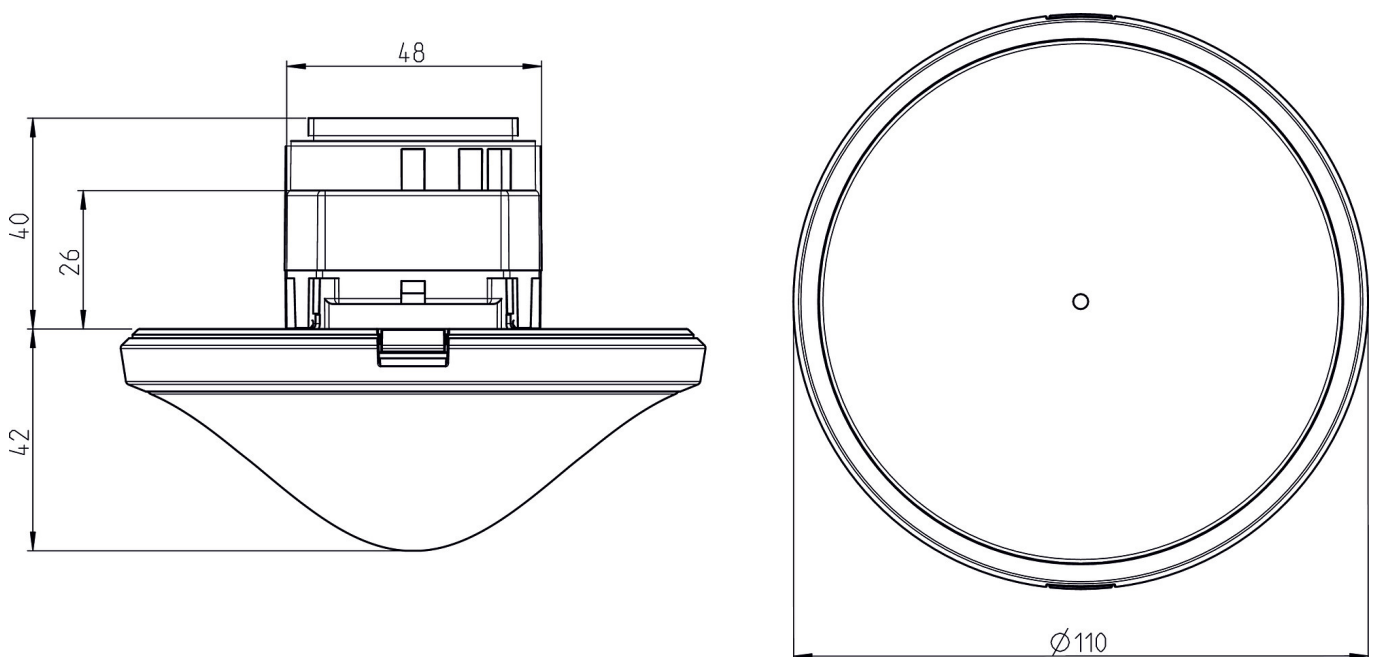

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 3 van 4

thePrema P360 Slave E UP WH

Artikelnr.: 2070130

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



Plafondinbouwdoos 73A

Artikelnr.: 9070917


Opbouwhuis 110A WH

Artikelnr.: 9070912



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK

Artikelnr.: 9070600



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 4 van 4