Fiche technique

Cornière WP40/65

Référence: 6373070



Cornière perforée pour la réalisation de supports spéciaux.
La cornière permet, entre autres, de réaliser des suspensions par tiges filetées.


CE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6373070
Typee	WP 40 65 5000 FT
Désignation 1	Cornière
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x65x5000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	Mètre
Poids	250 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,926 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

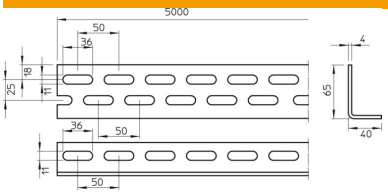

Longueur	5 000 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle	4 mm

Fiche technique

Cornière WP40/65

Référence: 6373070

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	2 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
avec denture	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Forme de profilé	Profilé en L
Conformité ROHS	oui
Perforation latérale	oui