

SaniMHP 4-50 PC3

helder water, regenwater

SaniMHP 4-50 PC3, uitgerust met presscontrol PC3, combineert hoge prestaties en flexibiliteit. Ontworpen voor gebruik met helder water, zorgt het voor een discrete en efficiënte werking. Met een aanzuigdiepte tot 8 m is het perfect voor irrigatiebehoeften, het hergebruik van regenwater en watertoevoer, met automatische werking.




PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 4 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Instelling van de opstartdruk van de pomp tussen 1,5 en 3,5 bar
- Stil ontwerp, geschikt voor residentiële omgevingen
- Zelfaanzuigende pomp tot 8 m
- Automatische werking dankzij presscontrol PC3
- Maximale opvoerhoogte van 50 m
- Pomp met as en turbine in roestvrij staal, diffuser in Noryl®

POMPCURVE

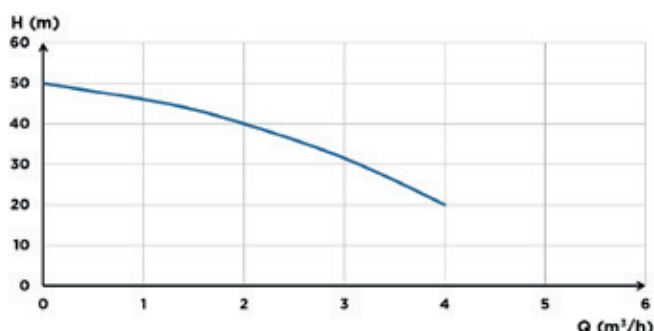

AFMETINGEN

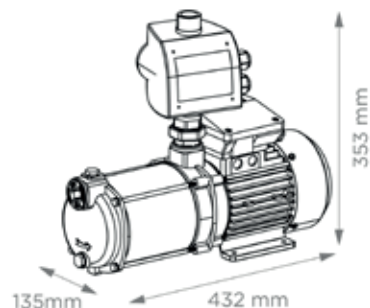

SaniMHP 4-50 PC3	
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5
Opgenomen vermogen P1 (W)	1100
Afgegeven vermogen P2 (W)	850
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	4
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	14,2 kg
EAN-code	3308815100227
Artikel nr.	XMHP10005