
Walraven RapidStrut® Schuifmoer (BUP1000) *(H2415)*

om constructiedelen met de rail te verbinden



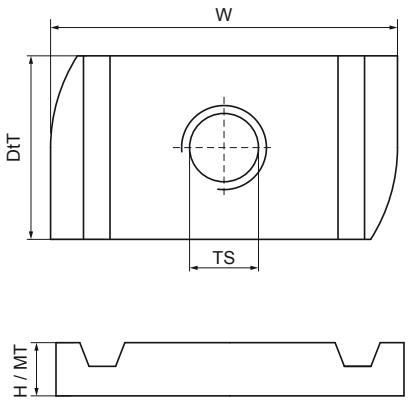

Voordelen & kenmerken

- voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingsstukken) op de rail
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- m10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*MT*	*Tinst*	*Fa,x*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*Nm*	*N*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9,00	40	2.550	5.000	9	34	19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19