

Walraven Tuimelplug (Draadeind)

(L1025)


bevestiging aan holle wanden en plafonds



0670603
0670604
0670614

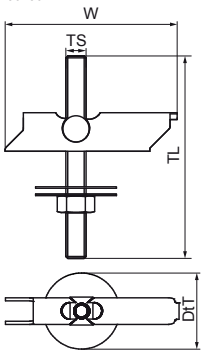

0670602



Voordelen & kenmerken

- u-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4890027 (M10) max. DN 50 - 2"
- met FM-goedkeuring - certificaatnummer 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- de belastbaarheid van de stekker wordt beïnvloed door het oppervlak
- materiaal: metalen onderdelen van staal; beschermende onderlegring van rubber (0670602 zonder rubberen ring)
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Diameter boorgat	Sleutelwijdte	Min. Hollow Depth	Max. dikte ondergrond	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen
Referentie letter	*TS*	*TL*	*d0*	*WAF*			*H*	*W*	*DtT*	
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
0670602	M6	100	17	10	70	55	102	70	30	ITB (KOT)
0670603	M8	100	20	13	75	50	102	74	40	ITB (KOT)
0670604	M10	100	25	17	85	45	102	85	40	ITB (KOT), FM