

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

TARA

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 13 801 892-19 |
| | Chrom | 13 801 892-00 |
| | Platin gebürstet | 13 801 892-06 |
| | Platin | 13 801 892-08 |
| | Light Gold gebürstet | 13 801 892-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 801 892-28 |
| | Schwarz matt | 13 801 892-33 |
| | Bronze gebürstet | 13 801 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 801 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 13 801 892-47 |
| | Chrom gebürstet | 13 801 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 13 801 892-99 |

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

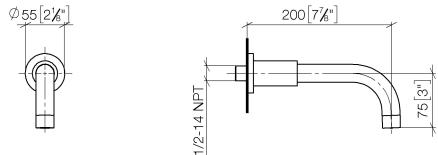
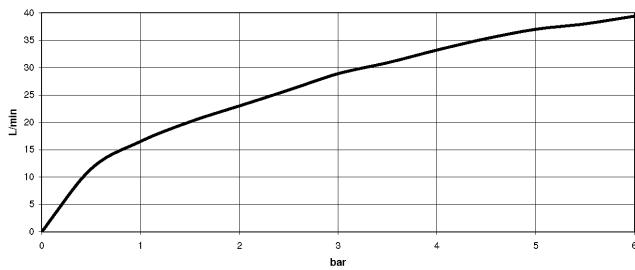
35 085 970 90

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

TARA

13 801 892

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

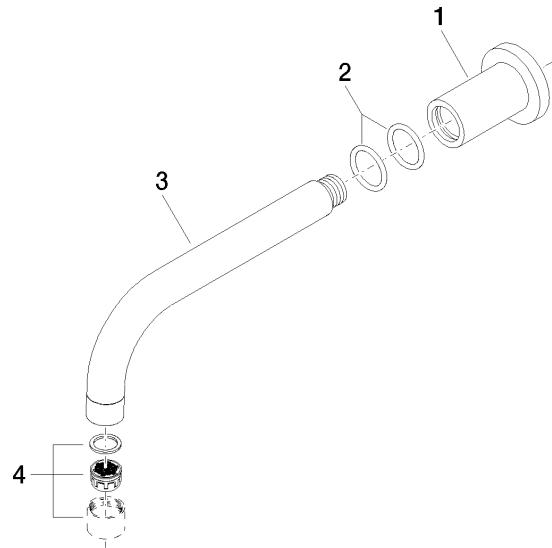
TARA

13 801 892

Zertifikate

LGA_18

13 801 892





TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

TARA

13 801 892

Ersatzteilstückliste