Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN
Artikelnummer: 5408024

Schroefbare aansluiting voor de isCon®-kabel
Aansluiting en installatie van de kabel in geïsoleerde opvangmast
Getest tot maximaal 150 kA (bliksembeveiligingsklasse II)



A2 Roestvrij staal


Stamgegevens

Artikelnummer	5408024
Type	isCon IN connect
Omschrijving 1	Aansluitelement
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø23mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2871 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast isFang IN
Artikelnummer: 5408024

Afmetingen

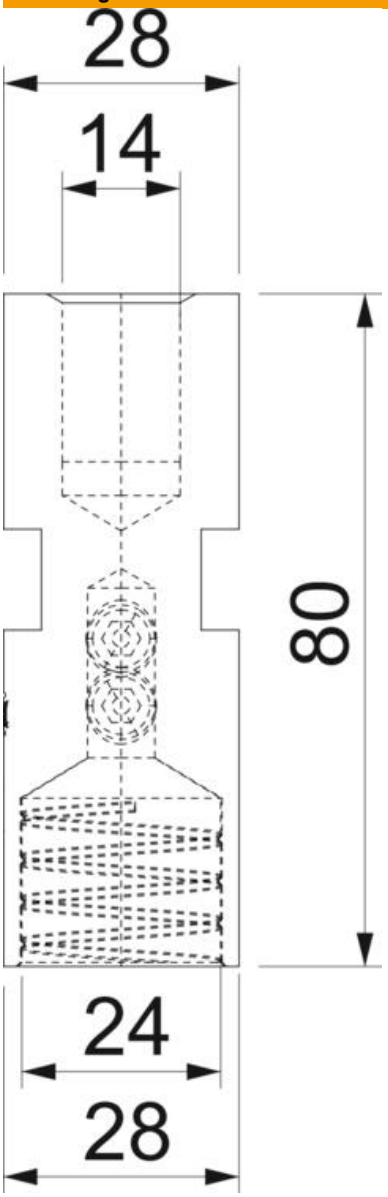

Afmeting d min.	28 mm

Technische gegevens

Bliksemstroombestendigheid	H1/150 kA
Geschikt voor verbinding	Overige
Passing	23 mm
ROHS-conform	ja
Klembereik max.	23 mm