

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos AR45, 3-voudig

Artikelnr. 6119413



Prefab contactdoos compleet zonder tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Contactdoos compleet, bestaande uit:

- Inbouwdoos, 3-voudig, type 71GD9-2
- Contactdoos met randaarde, 3-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel
- Afdekraam AR45, 3-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit


Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bestelnr.                     | 6119413             |
| Type                          | SDE-RW DORT3        |
| Omschrijving 1                | Contactdooseenheid  |
| Omschrijving 2                | Module 45, 3-voudig |
| Dimensie                      | 84x185x59mm         |
| Kleur                         | rood                |
| RAL-nummer                    | 3001                |
| Materiaal                     | Polycarbonaat       |
| Materiaal-afk.                | PC                  |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk              |
| Gewicht                       | 23,30 kg/100 st.    |

### Technische gegevens

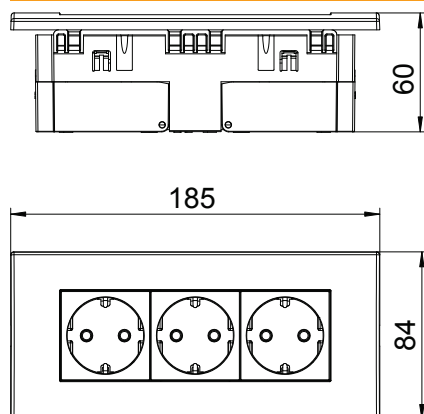

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Breedte                                    | 185,00 mm                |
| Zijhoogte                                  | 84,00 mm                 |
| Diepe                                      | 60,00 mm                 |
| Afdekking                                  | Complete behuizing       |
| Afsluitbaar                                | <input type="checkbox"/> |
| Aansluittype                               | Steekklem                |
| Opdruk/markering                           | zonder opdruk            |
| Uitvoering                                 | 3-voudig 0°              |
| Uitvoering van de oppervlakken             | Mat                      |
| Uitvoering contactdoos/schakelaar          | SCHUKO                   |
| Uitvoering                                 | SCHUKO                   |
| Aantal polen                               | 2                        |
| Aantal eenheden                            | 3                        |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0                        |
| Aantal contactdozen schakelaar             | 0                        |
| Uitwerpmechanisme                          | <input type="checkbox"/> |
| Type bevestiging                           | Vastklikken              |
| Opschriftplaatje                           | <input type="checkbox"/> |
| Spanningsbeveiliging                       | <input type="checkbox"/> |

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos AR45, 3-voudig

Artikelnr. 6119413



### Technische gegevens

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | <input type="checkbox"/>            |
| Reserve                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Halogeenvrij                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geïsoleerde inbouw                           | <input type="checkbox"/>            |
| verhoogde contactbescherming                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klapdeksel                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Controlelampje                               | <input type="checkbox"/>            |
| Met Aan/Uit-schakelaar                       | <input type="checkbox"/>            |
| Met fijnzekering                             | <input type="checkbox"/>            |
| Met functieverlichting                       | <input type="checkbox"/>            |
| Met oriëntatielicht                          | <input type="checkbox"/>            |
| Montagetype                                  | Inbouwinstallatiekanaal             |
| Nominale spanning                            | 250,00 V                            |
| Nominale stroom                              | 16,00 A                             |
| Beschermingsgraad                            | overige                             |
| Speciale voeding                             | zonder speciale voeding             |
| Contactdoos uitvoering                       | Schutzkontakt                       |
| Contactdoos hoek                             | 0°                                  |
| Transparant                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Overspanningsbeveiliging                     | <input type="checkbox"/>            |
| Verdraaide centrale inzet                    | <input type="checkbox"/>            |