

SaniMHP 4-40 PC3

helder water, regenwater

SaniMHP 4-40 PC3 combineert de prestaties van een meercellige pomp met de flexibiliteit van de presscontrol PC3. Het biedt zowel een automatische als een stille werking en de pomp heeft een aanzuigdiepte tot 8 m. Perfect geschikt voor irrigatie en het hergebruiken van regenwater op een veelzijdige manier.




PRESTATIES

- TMH max.: 40 m
- Max. debiet: 4 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Instelling van de opstartdruk van de pomp tussen 1,5 en 3,5 bar
- Stil in gebruik, geschikt voor residentiële omgevingen
- Zelfaanzuigende pomp tot 8 m
- Automatische werking dankzij presscontrol PC3
- Maximale opvoerhoogte van 40 m
- Droogloopbeveiliging: Automatische uitschakeling van de pomp bij watertekort
- Pomp met as en turbine in roestvrij staal, diffuser in Noryl®

POMPCURVE

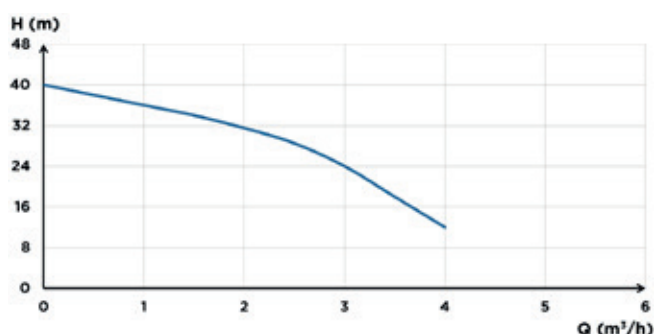

AFMETINGEN

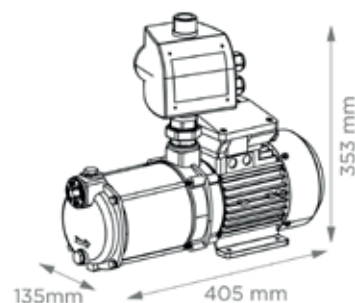

SaniMHP 4-40 PC3	
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	4
Opgenomen vermogen P1 (W)	900
Afgegeven vermogen P2 (W)	700
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	40
Maximaal debiet (m³/h)	4
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	12,8 kg
EAN-code	3308815100203
Artikel nr.	XMHP10003