

33 860 875



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 860 875-39
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Bronze gebürstet (PVD)	33 860 875-42
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99

Empfohlenes Zubehör

**Spender ohne Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD)** 82 424 970-39




Empfohlenes Zubehör


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Brass gebürstet (PVD)** 10 712 970-39



33 860 875

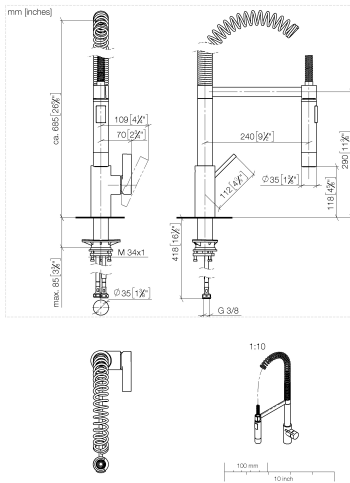

**Durchflussdiagramm**

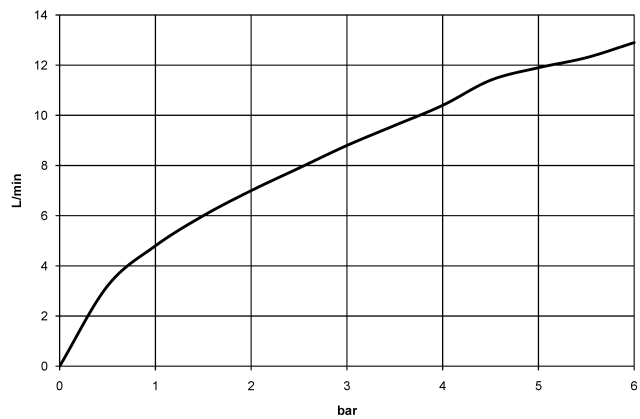

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



33 860 875

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

