

BADGE HAND MOVIE  
**REMOTE**  
DESIGN SLIMRADIATOREN



**PRODUCT LEAFLET**  
ELEKTRISCH VERWARMEN

DRL E-COMFORT

BADGE®

REMOTE



**E-Comfort BADGE® Remote** • Color T20 White grey  
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

**CORDIVARI**  
DESIGN

CE

ErP  
READY



DRL E-COMFORT

DRL E-COMFORT

HAND<sup>®</sup>

REMOTE



**CORDIVARI**  
DESIGN

**E-Comfort HAND<sup>®</sup> Remote** • Color S21 Pale yellow  
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening



**DRL E-COMFORT**

DRL E-COMFORT

# MOVIE® REMOTE




**E-Comfort MOVIE® Remote** • Color F44 Clay  
SLIM Designradiator • Inclusief RF afstandbediening

**CORDIVARI**  
DESIGN

# DRL E-COMFORT BADGE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
311601	DRL E-Comfort Badge® REMOTE 1755x512 - 650 W - RAL 9010		1755	512	7	650	28
399059	DRL E-Comfort Badge handoekbeugel, polished stainless steel 570 mm (optioneel)			570			

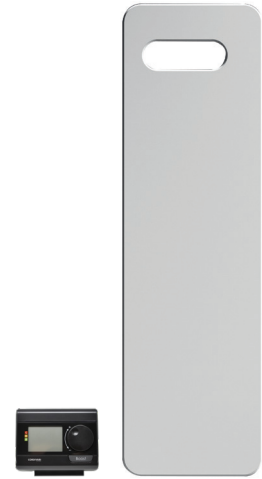


**E-Comfort BADGE® REMOTE**  
Inclusief RF thermostaat  
RAL 9010 wit (boven)  
T20 White Gray (links)

Optioneel losse beugel



**CORDIVARI**  
DESIGN

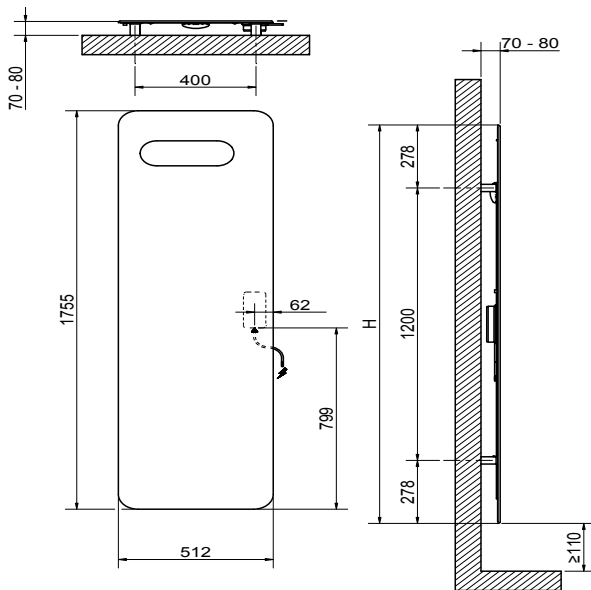

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



Programma




Aan/Uit



Kinderslot

Functies

Detail control unit en positie snoer

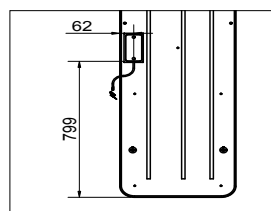

## SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak
- SnelSelect:** Met [www.sneselect.nl](http://www.sneselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

## KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 650 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en -timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
  - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
  - Omgevingstemperatuur-beperving
  - Oppervlaktetemperatuur-beperving
  - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



# DRL E-COMFORT HAND® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322001	DRL E-Comfort Hand® REMOTE 1196x510 - 500 W - RAL 9010		1200	514	7	500	15,5



**E-Comfort HAND® REMOTE**  
Inclusief RF thermostaat  
RAL 9010 wit (boven)  
S21 Pale Yellow (links)

**CORDIVARI**  
DESIGN

Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:





Comfort Nacht Antivries Programma Aan/Uit

Functies



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer

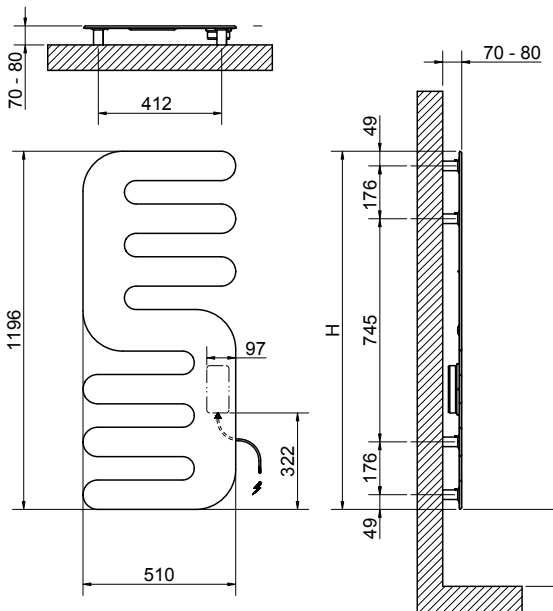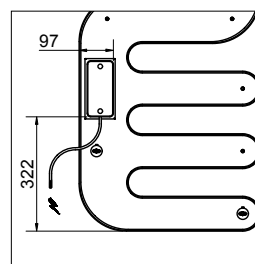

## SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Bediening:** Via meegeleverde RF thermostaat
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel


## KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timer
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
  - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
  - Omgevingstemperatuur-bepierking
  - Oppervlaktetemperatuur-bepierking
  - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen




# DRL E-COMFORT MOVIE® REMOTE | SLIM DESIGNRADIATOR Inclusief draadloze RF Thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
322102	DRL E-Comfort Movie® REMOTE 1392x642 - 500 W - RAL 9010		1392	642	7	500	16,5

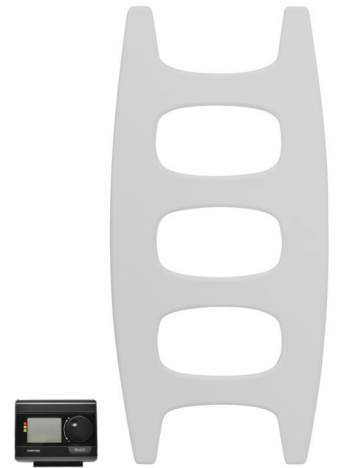

**E-Comfort MOVIE® REMOTE**  
Inclusief RF thermostaat  
RAL 9010 wit (boven)  
F44 Clay (links)

**CORDIVARI**  
DESIGN

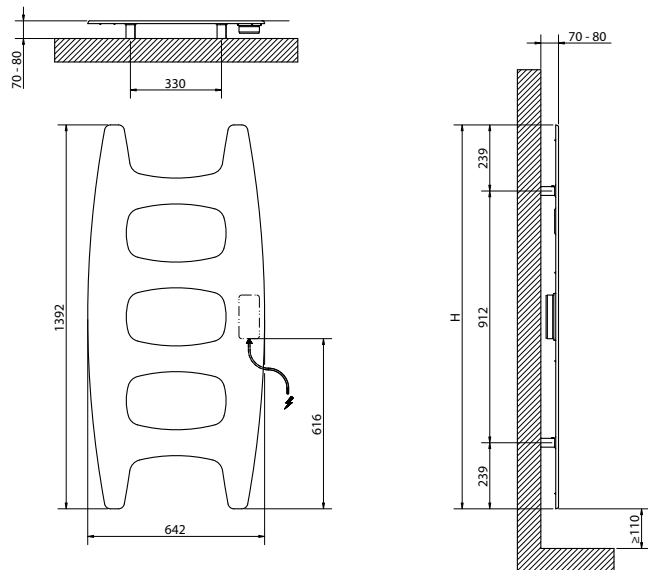

**Inclusief eenvoudig te programmeren RF thermostaat**  
Dag-en weekprogrammering:




**Functies**



Kinderslot

Detail control unit en positie snoer



## SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Uitgevoerd in gelakt carbon staal met een dikte van 7 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 70-80 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44 klasse II
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Wit RAL 9010, leverbaar tegen een meerprijs +30%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. Via meegeleverde RF thermostaat
- **Bediening:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- **Garantie:** 5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met [www.sneselect.nl](http://www.sneselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

## KENMERKEN:

- Leverbaar in 1 wandmodel standaard RAL 9010, tevens in vele andere kleuren.
- 500 Watt
- Bediening alleen mogelijk met de meegeleverde RF thermostaat
- RF Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (max.30 min)
- Kinderslot
- RF thermostaat, kleur: standaard zwart
  - Vergrendelen / ontgrendelen met pin
  - Omgevingstemperatuur-beperving
  - Oppervlaktetemperatuur-beperving
  - Mogelijkheid om tot 5 Slim Remote radiatoren te bedienen



## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.



STANDAARD  
GLANS




**RAL 9010 - R01**  
BIANCO  
PURE WHITE



**RAL 9010 - R02**  
BIANCO TRAFFICO  
PURE WHITE


Classic  
GLANS



**RAL 9001 - R14**  
CREMA  
CREAM



**S20**  
JASMINE



**S03**  
PREGAMON



**S16**  
CANARY



**RAL 1013-R40**  
PEALWHITE



**S10**  
ANEMONE

NEW



**S21**  
PALE YELLOW



**RAL 1021 - R05**  
GIALLO ACESSO  
YELLOW RAPE



**RAL 1004 - R06**  
GIALLO ORO  
GOLD



**H04**  
GHIACCIO  
ICE



**H09**  
LAGO  
LAKE



**RAL 5015 - R11**  
BLUE CIELO  
BLUE SKY



**RAL 5017 - R18**  
BLUE OTTREMARE  
OVERSEAS BLUE



**RAL 5022 - R19**  
BLUE NOTTE  
BLUE NIGHT



**RAL 9005-R13**  
NERO  
JET BLACK



**H24**  
MANGO



**H25**  
MANDARINO  
TAGERINE



**RAL 2004 - R16**  
ARANGIO  
PURE ORANGE



**H27**  
ROSSO VINO  
BRIGHT RED



**RAL 3003 - R08**  
ROSSO RUBINO  
RUBY RED



**RAL 4008 - R25**  
VIOLA  
PURPLE



**H53**  
LILLA ACCESO  
BRIGHT LILAC



**S13**  
ROSA SUSSURFATO  
LIGHT PINK



**RAL 6019 - R26**  
WEISSGRUN  
LIGH GREEN



**H30**  
MELA VERE  
GREEN APPLE



**RAL 6002 - R20**  
VERDE FOGLIA  
GREEN LEAF



**RAL 8017 - R09**  
TESTA DI MORO  
DARK BROWN



**S17**  
BAHAMA BEIGE



**H48**  
TORTORA  
DOVE



**H56**  
PIETRA LAVICA  
LAVIC-STONE



**S07**  
GRAFITE  
GRAPHITE



**RAL 7030 - R22**  
GRIGIO PIETRA  
STONE GREY



**S02**  
MANHATTAN



**RAL 7001 - R21**  
GRIGIO ARGENTO  
SILVER GREY




**R27**  
GRIGIO METALLIZZATO  
METAL GREY

WAVY




**W02**  
CARBONE  
CARBON



**W03**  
DOLMITE

MAT

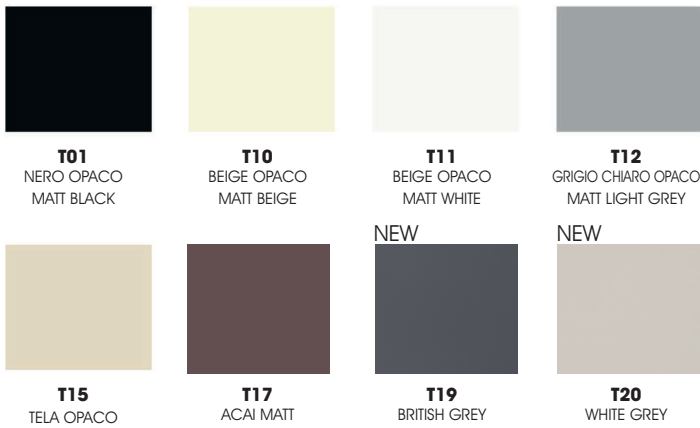

GEMELEERD



TEXTURE  
/SPECIALE  
FINISH



Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk