


Sanijet 4-50 PC2

helder water, regenwater

Sanijet 4-50 PC2 bestaat uit de Sanijet 4-50 pomp en de presscontrol PC2. Deze pomp zorgt voor de distributie van huishoudwater, bewatering, pompwerkzaamheden en de watervoorziening van helder- en regenwater. De PC2 schakelt de pomp in zolang er vraag naar water is. De geïntegreerde manometer maakt het mogelijk de uitgangsdruk te controleren. Bij watergebrek stopt de pomp automatisch en worden er 3 pogingen tot automatische herstart uitgevoerd.

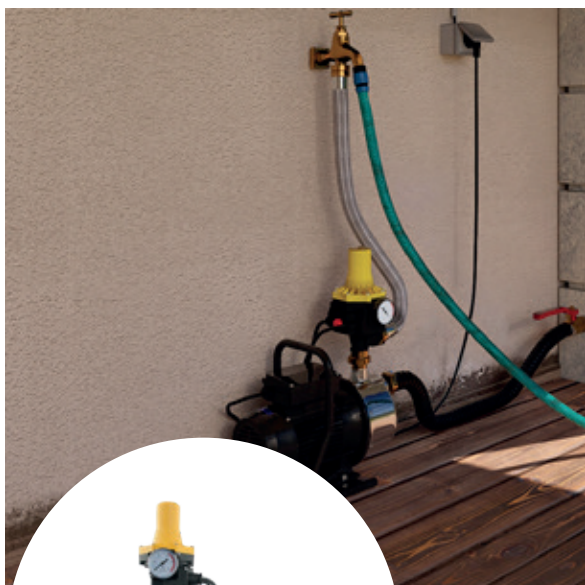


PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 3,6 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende pomp tot 8 m
- Presscontrol PC2 met automatische inschakeling bij 2,4 bar
- Aan/uit-knop
- Thermische bescherming van de motor
- Extra bescherming tegen drooglopen
- Hydraulische demper
- 1,5 m kabel met stekker
- Inclusief draaghandvat

POMPCURVE

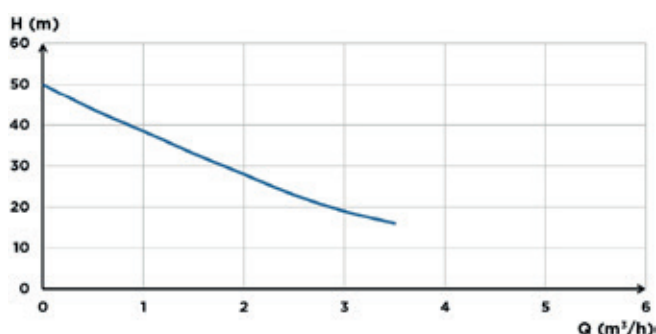

AFMETINGEN



Sanijet 4-50 PC2	
Electrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1000
Teruggegeven vermogen P2 (W)	750
RPM (omwentelingen/min)	2900
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	3,6
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	13,5 kg
EAN-code	3308815100272
Artikel nr.	XSJ10002