




Productinformatie MM11047



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	130 lm/Watt
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	1 W	IP-classificatie	IP54
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	II
Nom. bedrijfsduur	3 u	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	6000 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Hoogte	130 mm
Ra waarde	80	Breedte	130 mm
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	130 lm	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

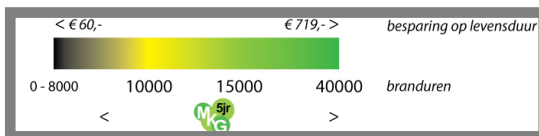

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED.

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding

en meest duurzaam ontwerp.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

**Auto
test**

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP54
Lamp voet	Geïntegreerd	IP-classificatie (voorzijde)	IP54
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Kunststof	IK-classificatie	IK02
Materiaal afdekking armatuur	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Wit	RAL-nummer behuizing	9001
Lichtverdelers	Focuslens	Montagewijze	plafondopbouw
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden	Aantal verlichtingskoppen	1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Max. systeemvermogen	2.5 W
--------------	-----	----------------------	-------

Vermogen

Stroom	150 mA
--------	--------

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning	220-240 V
-------------------	-----	----------	-----------



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6000 K	Constante lichtstroom regeling	Nee
Ra waarde	80	Flikkerende waarde Pst LM	1
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	130 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.11
Lumen/watt	130 lm/Watt	Lichtstroom in standby modus	130 lm

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Steekaansluiting	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	31
Met afstandsbediening	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	53

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	54 %	Energie efficiëntieklasse	D
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	74 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Functie	Vluchtwegverlichting	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Geschikt voor markeringstype	Overig	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Incl. pictogram	Nee	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose		



Afmetingen & gewicht

Hoogte	130 mm	Verpak.breedte	135 mm
Breedte	130 mm	Verpak.hoogte	160 mm
Verpak.lengte	35 mm	Gewicht (netto).	216 gr