

# Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

**EMCM Maxi-1 max 4bar**

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompes - 2 pompes (2X 100%) - 1 vanne de décharge mécanique. Modèle modulaire : un vase primaire est requis.

- 2 pompes (2x 100 %)
- 1 vanne de trop-plein (1x 100 %)
- Au moins un vase d'expansion non pressurisé doit être ajouté
- Plage de pression de fonctionnement allant de 4,0 à 16,0 bars
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) jusqu'à : 25 bars


Numéro d'article

**EMCM-M1-4.0**

Image du produit



Dimensions du produit

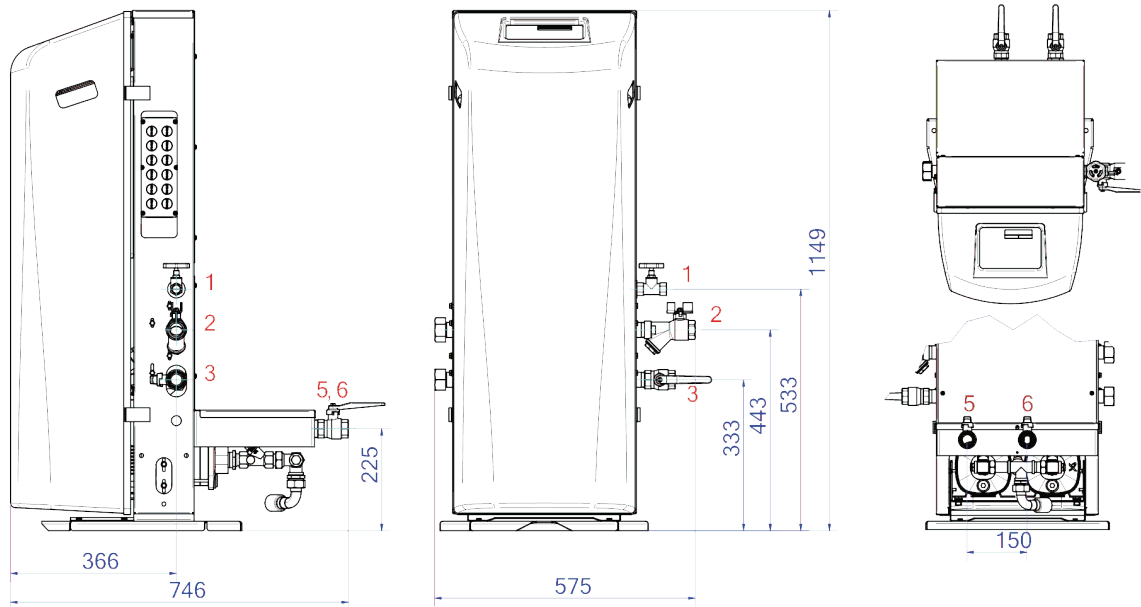

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Raccord de remplissage            | Rp1/2 |
| 2. Raccord de trop-plein d'expansion | Rp1   |
| 3. Conduite de pression d'expansion  | Rp1   |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 5. Conduite d'aspiration du vase d'expansion       | Rp1 |
| 6. Conduite de trop-plein vers le vase d'expansion | Rp1 |

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hauteur                          | 1149 mm                    |
| Pression de service maximale     | 4 bar                      |
| Raccordement                     | Other                      |
| Consommation électrique          | 1.1 kW                     |
| Raccordable                      | Oui                        |
| Raccordement électrique          | Connection cable with plug |
| Fonction maître/esclave          | Non                        |
| Avec vase d'expansion à pression | Non                        |
| Unité de commande numérique      | Oui                        |
| Double pompe                     | Oui                        |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Avec membrane interchangeable               | Non         |
| Compresseur dans la base                    | Non         |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion     | 1 inch (25) |
| Température maximale du fluide (en continu) | 70 °C       |
| Pour les systèmes de chauffage jusqu'à      | 1 MW        |
| Positionnement horizontal                   | Non         |
| Tension d'alimentation                      | 230 V       |
| Classe de compression de l'article          | PN 10       |
| Principe de fonctionnement                  | Pump        |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

