

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR) voor inbouw- of plafondmontage binnen
- Rond detectiebereik 360°, Ø 24 m (452 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- Schakeluitgang 2 kanalen licht met 2 lichtmetingen (relais 230 V)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en LEDs
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
- Inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor toets(en)
- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
- Beperking van het detectiebereik met clips
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- Instelling met afstandsbediening/app of app (BLE) of potentiometer (beperkte functies)



Technische specificaties

| LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH | |
|--------------------------------|---------------------|
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Standby verbruik | ≤0,5 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Aantal kanalen | 2 |
| Kleur | Wit |
| Schakeluitgang | 2 x licht |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Instelbereik lichtsterkte | 10 lx - 3000 lx |
| Detectiehoek | 360° |
| Montagehoogte | 2 - 5 m |
| Gloei- / halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs |

| LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH | |
|-------------------------------|--|
| LED < 2 W | 60 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Lampsoorten | Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Detectiebereik | 452 m² (Ø 24 m 360°) |
| Detectiebereik | Rond |
| Op afstand bedienbaar | ✓ |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 45°C |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad | IP 40 (in ingebouwde toestand) |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200




Aansluitschema's

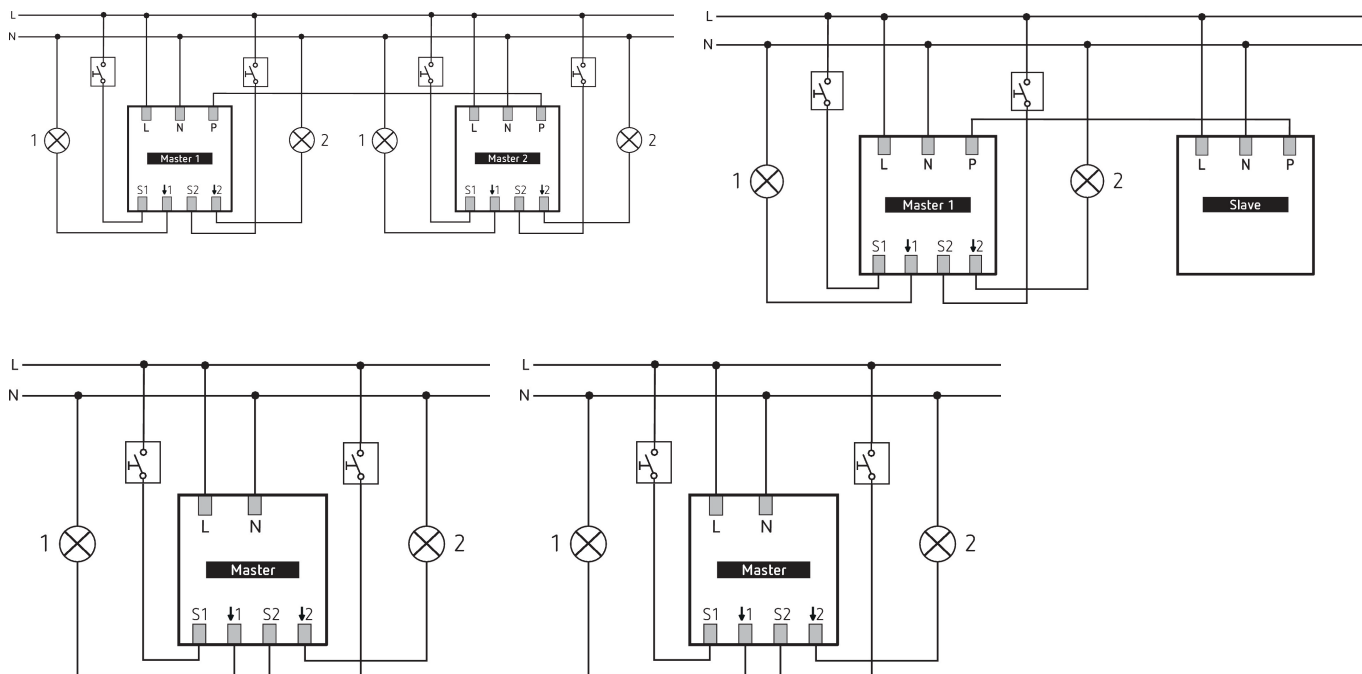

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Dwars op (T) | Recht op (R) | Zittend (S) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2,5 m | 452 m ² 24 m | 28 m ² 6 m | 28 m ² 6 m |
| 3 m | 452 m ² 24 m | 13 m ² 4 m | 13 m ² 4 m |

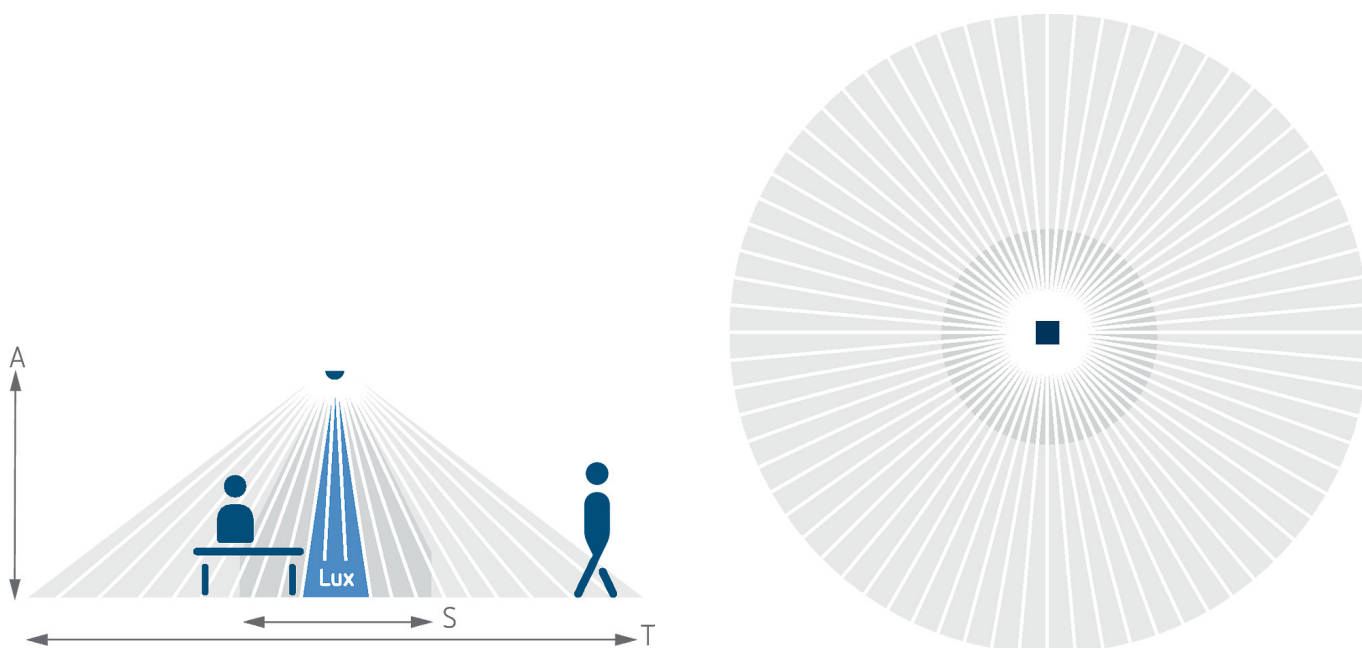

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

Artikelnr.: 1040200

theben

Maattekeningen

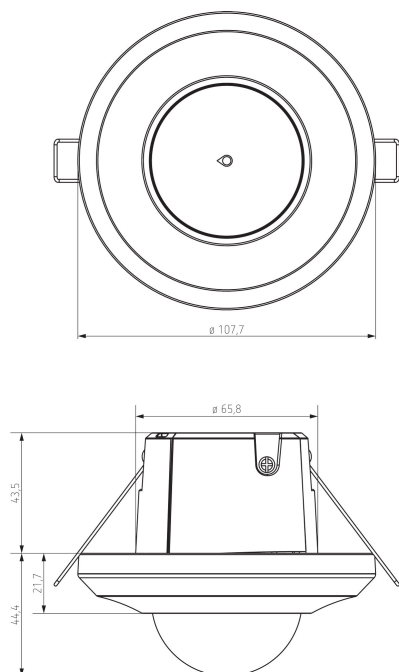

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910




theSenda S

Artikelnr.: 9070911



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Opbouwhuis 100A WH

Artikelnr.: 9070819



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1040200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.