

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet

TARA

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

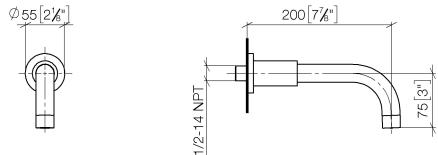
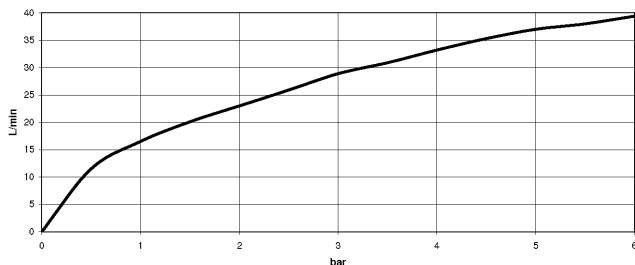
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet

TARA

13 801 892

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet

TARA

13 801 892

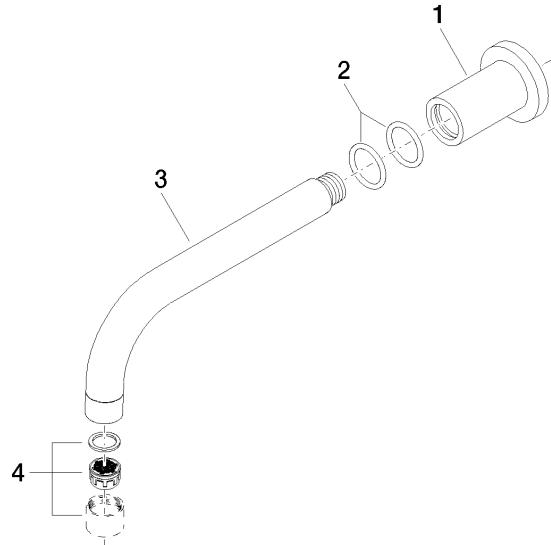
Zertifikate

IAPMO_4976 WRAS_1811 LGA_18

13 801 892

Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet

TARA

13 801 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 89 009-93	Rosette Ø 55 x 70 mm - Chrom gebürstet	5	20