

Saniwell 4-50 IPC-F

helder water, regenwater

De Saniwell 4-50 IPC-F is een meercellige onderwaterpomp, ontworpen voor de automatische watervoorziening in huishoudelijke toepassingen, tuinirrigatie en het gebruik van regenwater. Ze levert een maximaal debiet van 5 m³/h en een opvoerhoogte tot 50 meter. De pomp is uitgerust met een drijvende aanzuig, waardoor er enkel helder water aangezogen wordt. Dankzij de presscontrol met droogloopbeveiliging garandeert de pomp een veilige en betrouwbare werking. Het robuuste ontwerp en slijtvaste materialen zorgen voor een lange levensduur en minimaal onderhoud.




PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 5 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Geïntegreerde presscontrol: automatische in- en uit-schakeling
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging voorkomt schade aan de pomp bij watertekort
- Hoge opvoerhoogte: zorgt voor een efficiënte water-distributie over lange afstanden
- Duurzame materialen voor een lange levensduur
- Bescherming tegen het pendelen van de pomp
- Drijvende aanzuig: zorgt voor de aanzuig van helder water

POMPCURVE

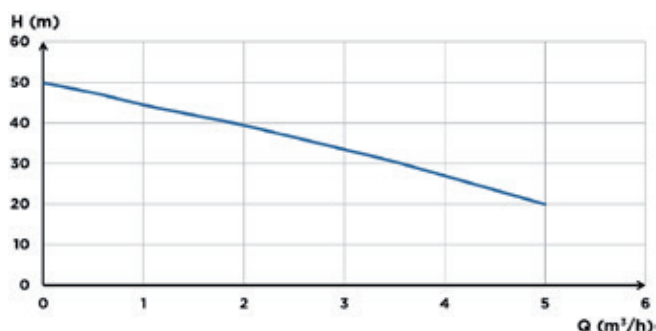

AFMETINGEN



Saniwell 4-50 IPC-F	
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale stroomsterkte (A)	5
Opgenomen vermogen P1 (W)	1000
Afgegeven vermogen P2 (W)	800
RPM (omwentelingen/min)	2900
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	20
Beschermingsgraad	IP68
Diepte onderdompeling (m)	25
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	5
Startdruk (bar)	3
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	16 kg
EAN-code	3308815100128
Artikel nr.	XSW10002