Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTrap -DN65 -Hiflow -À brides -Démont

Numéro d'article

HF065F

Propriétés du produit

Séparateurs de boues et particules en acier démontable sans aimant - Haut débit / Raccord à brides

- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- De très petites particules de 5 µm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Nous recommandons d'équiper le séparateur de vannes d'arrêt des deux côtés
- En cas de pollution et / ou d'entretien sévère, l'unité est démontable
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande

Image du produit

Dimensions du produit

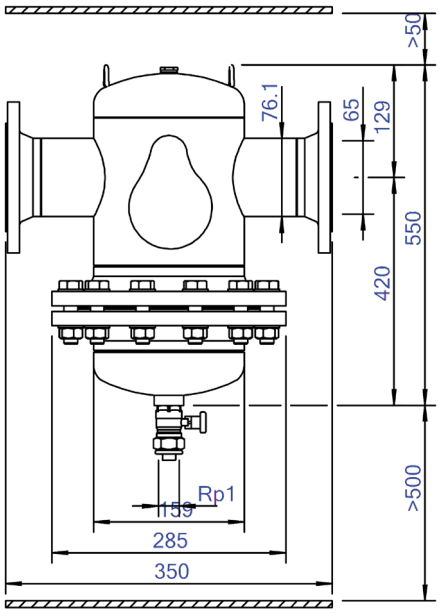

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Steel
Avec vanne de vidange	Oui
Qualité du matériau du boîtier	St 37 (1.0254)
Filtre à contre-courant	Non
Température moyenne (continue)	0 - 110 °C
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	116.1 m^3/h
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Boue
Raccordement	Bride
Modèle	Horizontal
Diamètre nominal	DN 65
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Longueur de construction	350 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Convient pour énergie solaire	Non
Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Avec filtre démontable	Oui
Volume du filtre	7 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Non
Principe de fonctionnement à poussée	Non
Avec désaérateur automatique	Non
Principe de débit partiel	Non
Principe de débit complet avec décantation	Oui
Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Avec raccords	Oui
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Matériau du raccord	Steel
Capacité de débit	0 - 40 m^3/h
Norme de bride	DIN
Protection de surface du boîtier	Laqué
Classe de compression de bride (PN)	PN 16

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.