Walraven RapidStrut® Onderlegring - U-vormig (BUP1000) *(H2492)*

geboorde U-plaat voor bescherming van railflenzen en verankering



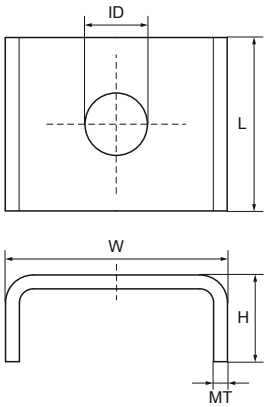

Voordelen & kenmerken

- u-vormige onderlegring
- u-vorm voor extra stabiliteit
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Binnendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*ID*	*MT*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
66588009	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	22	50	40	9	4,00
66588010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	22	50	40	11	4,00
66588012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	22	50	40	13	4,00
66588016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	22	50	40	17	4,00