

Technisch specificatieblad

UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404696



Aansluitgereede universele drager Connect UTC4 met WAGO steekverbindingssysteem WINSTA® MIDI. Passend bij de verbindingkabels VL-WIN en voor gebruik in de inbouweenheden van nominale grootte R7, 9 en R9.

De aansluitklare universele drager UTC4 FI beschikt over 2, met FI/LS gezeekerde veiligheidscontactdozen. Interne bedrading met 2,5 mm². Let op de aansluitvoorwaarden (en ook de selectiviteit)!

Ingangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type WINSTA® MIDI (stekker)

Uitgangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type WINSTA® MIDI (socket)

Technische kenmerken FI / LS 1P + N:

Nominale stroom AC 16 A

Nominale spanning 230 V

Uitschakelkarakteristiek B

Type A aardlekstroom (puls- en wisselstroomgevoelig)

Gevoeligheid 30 mA

Nominaal ontladingsvermogen 10 kA

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404696
Type	UTC4 FI W WS2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	met FI/LS VDE 2-voudig wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x45x85
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	76,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,3764 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404696



Afmetingen

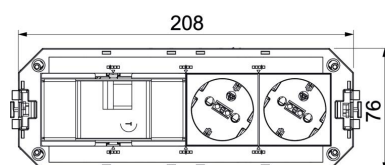

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	85 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Aantal trekontlastingen	0
Uitvoering van de contactdozen	SCHUKO
Uitvoering	FI/LS/2-voudig wit
Uitvoering	Bekervorm
Installatietechniek	Rastermaat M45
Doorsnede	2,5 mm ²
Montagetype installatieapparatuur	borgen
Contactdooscombinatie	2-voudig
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Overspanningsbeveiliging	nee
Aantal leidinginvoeren	2