

# Saniwell 5-60 A

## helder water, regenwater

De Saniwell 5-60 A is een 5" meercellige onderwaterpomp, uitgerust met een vlotter voor automatische werking. Ze is ideaal voor irrigatie, wateropvoer en watervoorziening vanuit putten of opslagtanks. Met een debiet van 5,7 m<sup>3</sup>/h en een opvoerhoogte van 57 meter biedt deze pomp uitstekende prestaties en betrouwbaarheid. Dankzij de watergekoelde motor en de automatische vlotter zorgt ze voor een zelfstandige en duurzame werking.




### PRESTATIES

- TMH max.: 57 m
- Max. debiet: 5,7 m<sup>3</sup>/h

### PRODUCTVOORDELEN

- Hoog debiet: tot 5,7 m<sup>3</sup>/h en 57 m opvoerhoogte
- Autonome werking: automatische inschakeling dankzij de geïntegreerde vlotter
- Praktische installatie: 20 meter voedingskabel voor diepe onderdompeling
- Robuust ontwerp: behuizing van roestvrij staal voor een lange levensduur

### POMPCURVE

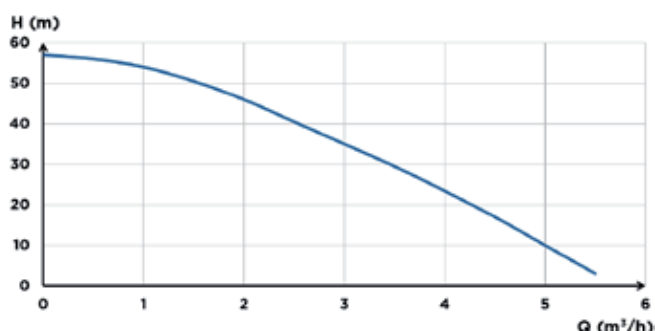

### AFMETINGEN



|                                   | Saniwell 5-60 A |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Elektrische kenmerken</b>      |                 |
| Spanning (V)                      | 230             |
| Frequentie (Hz)                   | 50              |
| Nominale stroomsterkte (A)        | 6               |
| Opgenomen vermogen P1 (W)         | 1250            |
| Afgegeven vermogen P2 (W)         | 750             |
| RPM (omwentelingen/min)           | 2800            |
| Elektrische klasse                | I               |
| Stroomkabel: Lengte (m)           | 20              |
| Beschermingsgraad                 | IP68            |
| Diepte onderdompeling (m)         | 17              |
| <b>Hydrauliek</b>                 |                 |
| Maximale opvoerhoogte (m)         | 57              |
| Maximaal debiet (m³/h)            | 5,7             |
| Inkomend water (max. T°)          | 35°C            |
| Persleiding G (duim)              | 1 1/4           |
| <b>Identificatie en logistiek</b> |                 |
| Brutogewicht                      | 13 kg           |
| EAN-code                          | 3308815100159   |
| Artikel nr.                       | XSW10005        |