

Saniwell 5-60 L PC2-F

helder water, regenwater

De Saniwell 5-60 L PC2-F is een complete oplossing voor huishoudelijk watergebruik en tuinirrigatie. Deze set bevat een meercellige onderwaterpomp, een drijvende aanzuig voor de aanzuiging van schoon water en een PC2 presscontrol voor een snelle en eenvoudige installatie. Met een maximaal debiet van 5,7 m³/h en een opvoerhoogte van 57 meter biedt deze pomp een betrouwbare werking dankzij de externe automatische besturing en droogloopbeveiliging.




PRESTATIES

- TMH max.: 57 m
- Max. debiet: 5,7 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Bevat een pomp, PC2 presscontrol en een drijvende aanzuig
- Externe presscontrol: zorgt voor de automatische werking van de pomp
- Droogloopbeveiliging voorkomt schade aan de pomp bij watertekort
- Duurzame materialen voor een lange levensduur
- Drijvende aanzuig: zorgt voor de aanzuig van helder water

POMPCURVE

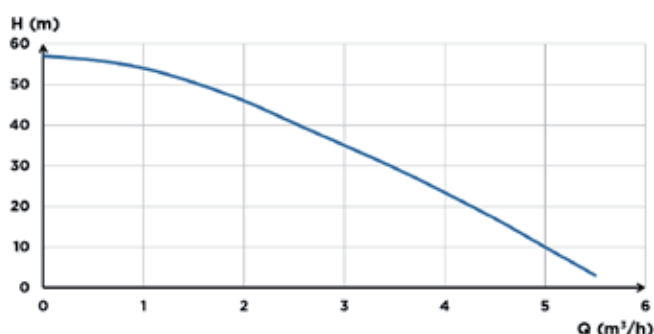

AFMETINGEN



Saniwell 5-60 L PC2-F	
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale stroomsterkte (A)	6
Opgenomen vermogen P1 (W)	1250
Afgegeven vermogen P2 (W)	750
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	20
Beschermingsgraad	IP68
Diepte onderdompeling (m)	17
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	57
Maximaal debiet (m ³ /h)	5,7
Startdruk (bar)	2,4
Inkomend water (max. T°)	35°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	16,9 kg
EAN-code	3308815100142
Artikel nr.	XSW10004