
Walraven RapidStrut® Muurplaat Zware Uitvoering (BUP1000) *(H1213)*

voet om bevestigingsrails aan te sluiten



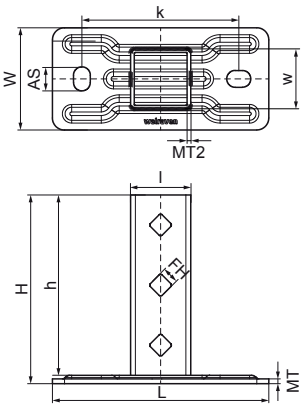

Voordelen & kenmerken

- zware muurplaat voor Walraven RapidStrut® rails
- kan in combinatie gebruikt worden met vleugelmoeren of doorsteekankers
- gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails
- gesloten profiel voor verhoogde structurele sterkte
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart-tot-hart afstand		Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*w*	*h*	*l*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
66588641	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	157	85	180	50	150	50	130,5	20x14	13,8	4,00	3	4.242
66588682	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	157	85	180	50	150	90	130,5	20x14	13,8	4,00	3	7.273