

# Technisch specificatieblad

## UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404615



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45. Passend bij de verbindingenkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI  
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

### Stamgegevens

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 7404615                        |
| Type                                    | UTC4 W W2                      |
| Omschrijving 1                          | Univers. drager Connect WINSTA |
| Omschrijving 2                          | VDE, 2v. Wit                   |
| Fabrikant                               | OBO                            |
| Dimensie                                | 208x76x45                      |
| Materiaal                               | Polyamide                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                              |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                           |
| Gewicht                                 | 30,7 kg                        |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                     |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,0279 kg CO2e / 1 Stuk        |


# Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404615



## Afmetingen

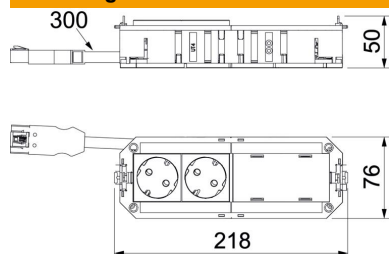

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 218 mm |
| Breedte | 76 mm  |
| Hoogte  | 60 mm  |

## Technische gegevens

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aansluitleiding halogeenvrij             | nee                 |
| Aantal inbouwbare apparaten              | 4                   |
| Uitvoering                               | 2-voudig helder wit |
| Lengte kabel                             | 300 mm              |
| Doorsnede                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Steekstelsel                             | WINSTA® MIDI        |
| Steekverbindingssysteem systeem-gebonden | ja                  |
| Circuit                                  | 1                   |
| Systeemplengte                           | 208 mm              |
| Overspanningsbeveiliging                 | nee                 |