

Saniwell 3-60

helder water, regenwater

De Saniwell 3-60 is een meercellige onderwaterpomp, speciaal ontworpen voor het verpompen van helder water uit geboorde putten, tanks of regenwaterreservoirs. Ze is ideaal voor huishoudelijke watervoorziening, tuinirrigatie en diverse toepassingen die constante druk en debiet vereisen.




PRESTATIES

- TMH max.: 57 m
- Max. debiet: 3,1 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Diameter van 78 mm, geschikt voor geboorde putten
- 20 m kabel
- Debiet van 3,1 m³/h en een opvoerhoogte van 57 m
- Werkt efficiënt, zelfs in horizontale positie

POMPCURVE

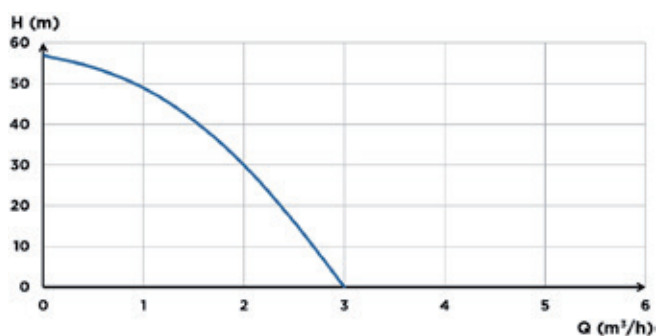

AFMETINGEN



	Saniwell 3-60
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale stroomsterkte (A)	3,8
Opgenomen vermogen P1 (W)	860
Afgegeven vermogen P2 (W)	460
RPM (omwentelingen/min)	2800
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	20
Beschermingsgraad	IP68
Diepte onderdompeling (m)	15
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	57
Maximaal debiet (m³/h)	3,1
Inkomend water (max. T°)	35°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	13 kg
EAN-code	3308815100173
Artikel nr.	XSW10007