

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404613



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde met 16 A en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde met 16 A en 2 blindafdekkingen voor inbouw naderhand van 2 installatie-apparaten uit de serie Module 45.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404613
Type	UTC4 W OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0084 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404613



Afmetingen

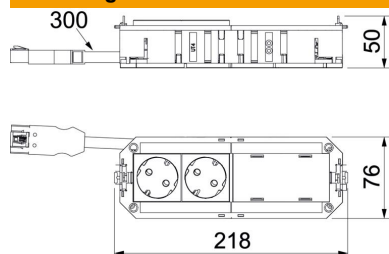

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee