

Technisch specificatieblad

UTC3 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404610



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit met 16 A en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit met 16 A en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404610
Type	UTC3 W W2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,918 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC3 W met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404610



Afmetingen

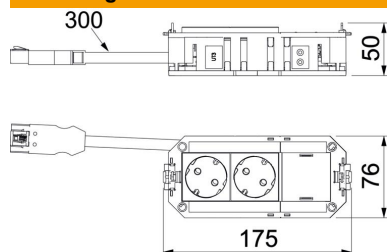

Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig helder wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee