

## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EO10298967	4015120298967



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Downlight
Productinformatie	Bedek de downlight niet rechtstreeks met isolatiemateriaal.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 60 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aantal contacten	3
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 45 mm, Ø 98 mm
Gewicht	193 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

### Productbeschrijving

- LED-downlight, 3000 K met opale afdekking (diffusor), 5 W, zonder verder toebehoren toepasbaar voor plafondinbouw
- Goede lichtkwaliteit en systeemprestaties
- Voorschakelapparaat on/off, reeds meegeleverd

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	1,9 A / 104 µs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING	
Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flikkerfactor	0 %
Nominaal vermogen P	6,5 W
Lichtstroom - min	500 lm
Lichtstroom - max	500 lm
Lichtopbrengst - max	76 lm/w
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	20000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	20000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0



## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EO10298967              4015120298967


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 68	EO10300288	Adapterring 68-105 mm voor serie ELSA-2	4015120300288
<b>Elektrische toebehoren</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Universele aansluitbox, zwart, 5-polig, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430992

### Maattekening

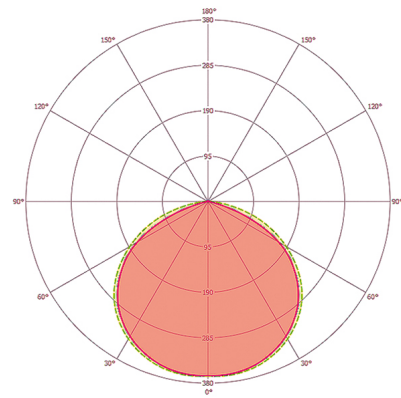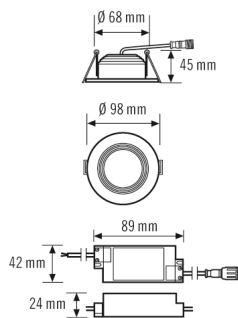

### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-downlight, 5 W voor plafondinbouw
- Inbouwarmatuur met opale afdekking (diffusor)
- Hoogwaardige behuizing, armatuurbehuizing van aluminium, wit gepoedercoat (RAL 9003)
- Zonder verder toebehoren toepasbaar voor plafondinbouw
- Kleurtemperatuur: 3000 K met minimale kleurtoleranties
- Lichtsterkte: 500 lm
- Goede lichtkwaliteit
- Zeer goede systeemefficiëntie
- Levensduur L80B50 bij 25 °C: 40000 h
- Voorschakelapparaat: on/off (reeds meegeleverd)