

Saniwell 4-50 IPC

helder water, regenwater

De Saniwell 4-50 IPC is een veelzijdige automatische onderwaterpomp met geïntegreerde presscontrol, ontworpen voor huishoudelijke toepassingen. Ideaal voor de toevoer van helder water, tuinirrigatie en het gebruik van regenwater, onderscheidt ze zich door haar prestaties en betrouwbaarheid.




PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 5 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Automatische werking met droogloopbeveiliging
- Opvoerhoogte tot 50 m
- Robuust ontwerp met dubbele mechanische afdichting voor een langere levensduur
- Geïntegreerde koeling voor geoptimaliseerde prestaties
- Bescherming tegen het pendelen van de pomp

POMPCURVE

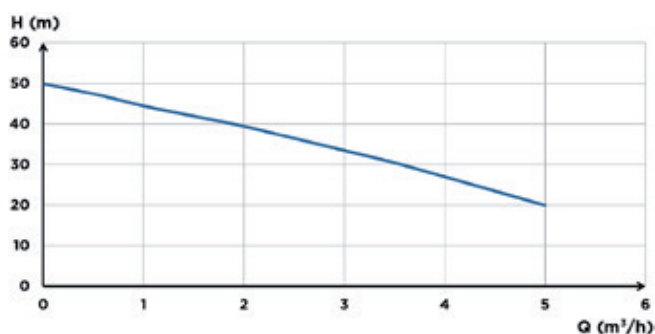

AFMETINGEN



Saniwell 4-50 IPC	
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale stroomsterkte (A)	5
Opgenomen vermogen P1 (W)	1000
Afgegeven vermogen P2 (W)	800
RPM (omwentelingen/min)	2900
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	20
Beschermingsgraad	IP68
Diepte onderdompeling (m)	25
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m³/h)	5
Startdruk (bar)	3
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	14,4 kg
EAN-code	3308815100111
Artikel nr.	XSW10001