INFORMATIEBLAD

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH

Artikelnummer	GTIN
EO10298974	4015120298974

Productbeschrijving

- LED-downlight, 4000 K met opale afdekking (diffusor), 5 W, zonder verder toebehoren toepasbaar voor plafondinbouw
- Goede lichtkwaliteit en systeemprestaties
- Voorschakelapparaat on/off, reeds meegeleverd

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Downlight
Productinformatie	Bedek de downlight niet rechtstreeks met isolatiemateriaal.
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 60 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aantal contacten	3

BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 45 mm, Ø 98 mm
Gewicht	196 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVŒRING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Inschakelstroom	1,9 A / 104 µs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING	
Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flikkerfactor	0 %
Nominaal vermogen P	6,5 W
Lichtstroom - min	475 lm
Lichtstroom - max	475 lm
Lichtopbrengst - max	73 lm/w
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	20000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	20000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

INFORMATIEBLAD

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH

Artikelnummer	GTIN
EO10298974	4015120298974

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Adapter			
ELSA-2 RING 68	EO10300288	Adapterring 68-105 mm voor serie ELSA-2	4015120300288
Elektrische toebehoren			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Universele aansluitbox, zwart, 5-polig, 2,5 mm^2	4015120430992

Maattekening



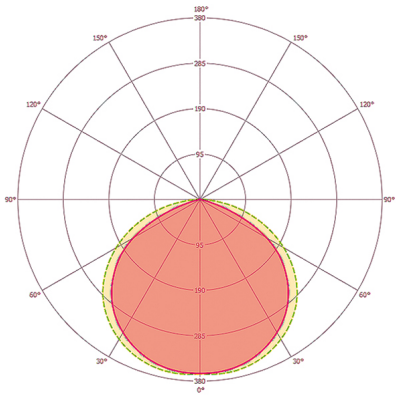

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-downlight, 5 W voor plafondinbouw
- Inbouwarmatuur met opale afdekking (diffusor)
- Hoogwaardige behuizing, armatuurbehuizing van aluminium, wit gepoedercoat (RAL 9003)
- Zonder verder toebehoren toepasbaar voor plafondinbouw
- Kleurtemperatuur: 4000 K met minimale kleurtoleranties
- Lichtsterkte: 500 lm
- Goede lichtkwaliteit
- Zeer goede systeemefficiëntie
- Levensduur L80B50 bij 25 °C: 40000 h
- Voorschakelapparaat: on/off (reeds meegeleverd)