

# theLeda D B plus S AL

Artikelnr.: 1020907

theben

LED spot  
LED-lamp met bewegingsmelder

## Functiebeschrijving

- Design LED-armatuur hoog met 8,5 W met bewegingsmelder (PIR)
- Lichtuitval frontaal (Spot)
- Met stopcontact op de achterkant van de behuizing
- Hoogwaardige behuizing van geanodiseerd, geëxtrudeerd aluminium profiel
- Geschikt voor buiten
- Automatische verlichtingsregeling afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 180° bij diameter van 12 m, geoptimaliseerd voor wegen
- De functies inleren, test, schemerschakelaar, dimbaar oriëntatielicht en automatisch berekende nachtonderbreking zijn instelbaar via theSenda B en de app theSenda Plug
- Hoge beschermingsgraad IP 54 voor buitenmontage
- Draadloze (RF) koppeling mogelijk, instelling alleen mogelijk met theSenda B met theSenda Plug
- Uiterst efficiënt door hoog lichtvermogen
- Duurzame LED's: 50.000 uur levensduur
- Handmatige aansturing met onderbreektoets (continu AAN 6 u)



## Technische specificaties

	theLeda D B plus S AL
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Kleur	Aluminium
Soort montage	Buiten
Vermogen LED (lichtstroom)	760 lm
Kleurtemperatuur	3000 K, warmwit
Kleurweergave-index	< 80
Levensduur	L80/B10/50.000 h

	theLeda D B plus S AL
Instelbereik lichtsterkte	2 lx - 800 lx
Detectiehoek	180°
Nalooptijd licht	10 s - 20 min
Detectiebereik	Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond
Op afstand bedienbaar	✓
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 45°C

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1020907](http://www.theben-nederland.nl/producten/1020907)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 1 van 5

# theLeda D B plus S AL


Artikelnr.: 1020907

**theben**

## Technische specificaties

theLeda D B plus S AL	
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 54

## Aansluitschema's



## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
	6 m	5 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1020907](http://www.theben-nederland.nl/producten/1020907)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 2 van 5


# theLeda D B plus S AL

Artikelnr.: 1020907

**theben**

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

---

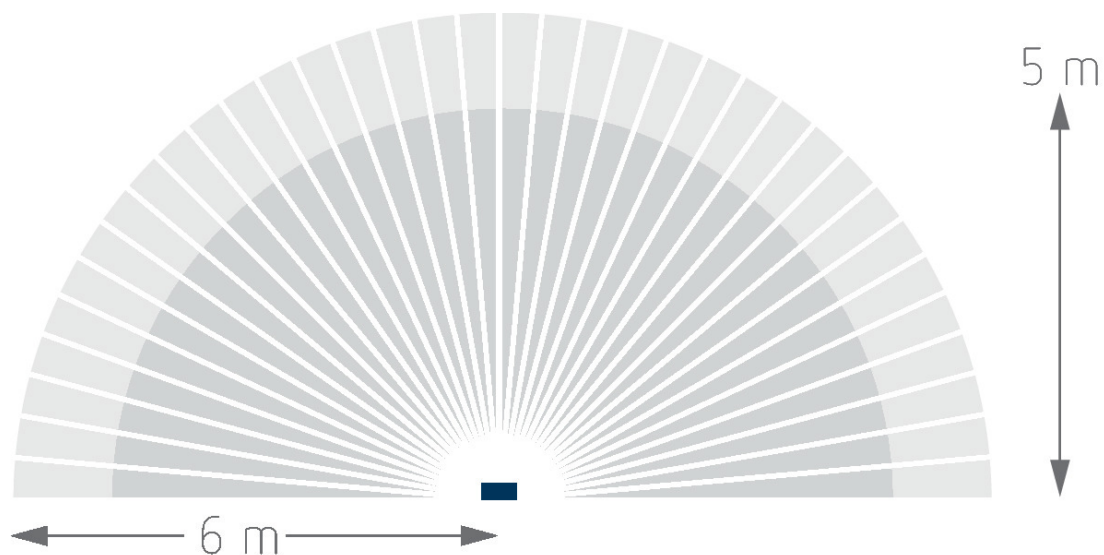

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1020907](http://www.theben-nederland.nl/producten/1020907)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-11-2024  
Pagina 3 van 5

# theLeda D B plus S AL

Artikelnr.: 1020907

theben

## Maattekeningen

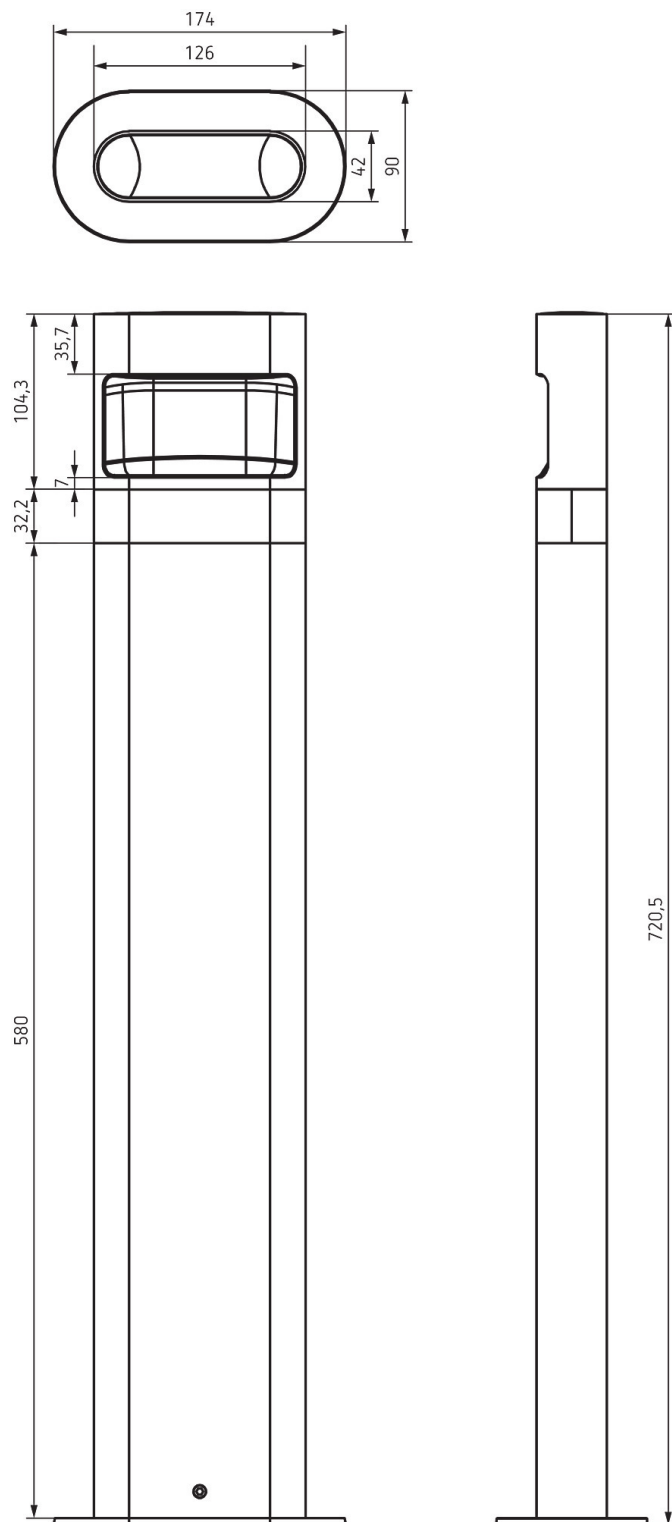

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1020907](http://www.theben-nederland.nl/producten/1020907)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024  
Pagina 4 van 5

# theLeda D B plus S AL

Artikelnr.: 1020907

# theben

## Accessoires

### theSenda P

Artikelnr.: 9070910



### theSenda S

Artikelnr.: 9070911



### theSenda B

Artikelnr.: 9070985



### Spike theLeda D B

Artikelnr.: 9070765

