

# Saniwell 4-50 IPC-FB

## helder water, regenwater

De Saniwell 4-50 IPC-FB is een complete oplossing voor de automatische watervoorziening in huishoudelijke toepassingen en laagdebietgebruik, zoals druppelirrigatie. Deze set bevat een meercellige onderwaterpomp met een drijvende aanzuig, waardoor er enkel helder water wordt aangezogen. Daarnaast zijn een 20 L membraandrukvat en accessoires inbegrepen voor een eenvoudige installatie. De pomp is krachtig en betrouwbaar, met een maximaal debiet van 5 m<sup>3</sup>/h en een geïntegreerde droogloopbeveiliging, wat zorgt voor een veilige en duurzame werking.




### PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 5 m<sup>3</sup>/h


### PRODUCTVOORDELEN

- Bevat een pomp, membraandrukvat en accessoires
- Geïntegreerde presscontrol: automatische in- en uitschakeling
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging voorkomt schade aan de pomp bij watertekort
- Duurzame materialen voor een lange levensduur
- Bescherming tegen het pendelen van de pomp
- Drijvende aanzuig: zorgt voor de aanzuig van helder water
- Compatibel met druppelirrigatie en andere laagdebiet-toepassingen

### POMPCURVE

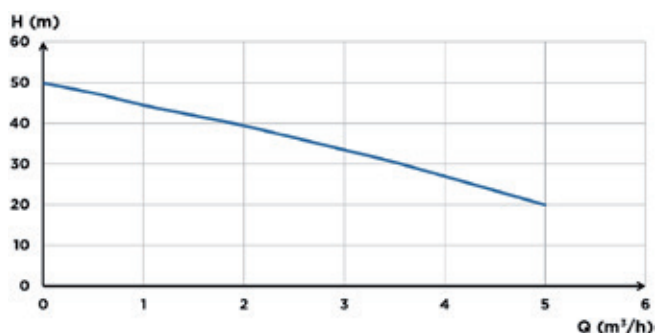

### AFMETINGEN



| Saniwell 4-50 IPC-FB                |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Elektrische kenmerken</b>        |               |
| Spanning (V)                        | 230           |
| Frequentie (Hz)                     | 50            |
| Nominale stroomsterkte (A)          | 5             |
| Opgenomen vermogen P1 (W)           | 1000          |
| Afgegeven vermogen P2 (W)           | 800           |
| RPM (omwentelingen/min)             | 2800          |
| Elektrische klasse                  | I             |
| Stroomkabel: Lengte (m)             | 20            |
| Beschermingsgraad                   | IP68          |
| Diepte onderdompeling (m)           | 25            |
| <b>Hydrauliek</b>                   |               |
| Maximale opvoerhoogte (m)           | 50            |
| Maximaal debiet (m <sup>3</sup> /h) | 5             |
| Startdruk (bar)                     | 3             |
| Inkomend water (max. T°)            | 40°C          |
| Persleiding G (duim)                | 1"            |
| <b>Identificatie en logistiek</b>   |               |
| Brutogewicht                        | 22,2 kg       |
| EAN-code                            | 3308815100135 |
| Artikel nr.                         | XSW10003      |