


Sanifos 390 GR/VX

grijs water, zwart water

Sanifos 390 is een opvoerinstallatie voor het opvoeren van afvalwater uit woningen of collectieve woon-eenheden zoals appartementen. De 390 liter tank is verkrijgbaar met geïntegreerde vlotterschakelaar en met één of twee pompen. Het is beschikbaar in 5 verschillende configuraties: één- of driefasig en met Pro X K2 vermalder of vortexwaaier. Het station wordt geleverd met afsluitklep(pen) en terugslagklep(pen). Modellen met twee pompen zijn uitgerust met de Smart-bedieningskast. Een verhoging van 40 cm is als optie verkrijgbaar.

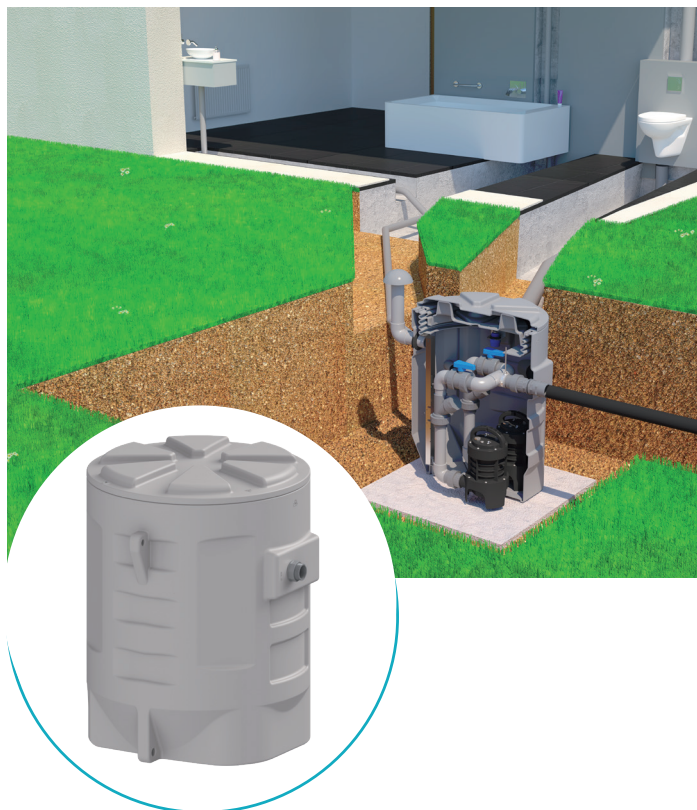

PRESTATIES

- TMH max.: 16 m
- Max. debiet: 32 m³/h

Volgens model

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie en onderhoud: voorgemonteerd geleverd
- Regelbare wateraanvoer: 3 zones voor boorgaten op maat
- 5 beschikbare versies: 1 of 2 pompen, eenfasig of driefasig
- 2 pomptypes: vermalder of vortex waaier
- Type inschakeling: vlotter
- SMART bedieningskast voor 2 pompen versies



LEVERINGSOMVANG



- 1 of 2 Sanipump GR of VX, eenfasig of driefasig
- Leidingen met afsluiter en terugslagklep
- 3 afdichtringen (DN50, DN75 voor ventilatie en DN100)
- RVS ketting



Sanipump GR S



Vermaler Pro X K2



Sanipump VX S



Vortex KX V6



Smart-bedieningskast
Bij 2 pompen versies



Alarmkast bedraad
Bij 2 pompen versies

OPTIONEEL

Sanifos 390 verhoging 40 cm

Artikel nr.: RO250262

EAN-code: 3308815101385





Bedraad alarm Sanifos
voor 1 pomp versie

Artikel nr.: SANIFOSALARM


EAN-code: 3308815081625



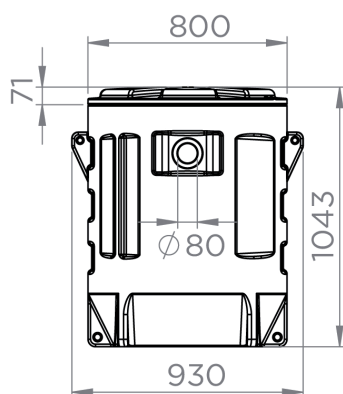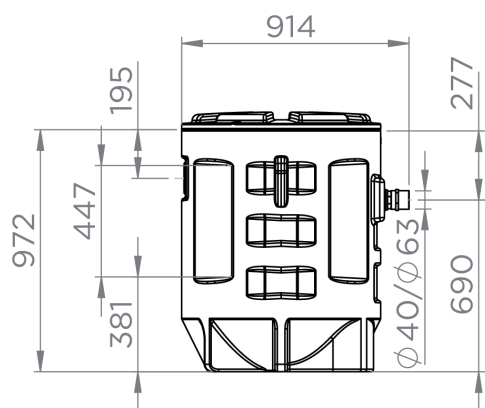

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

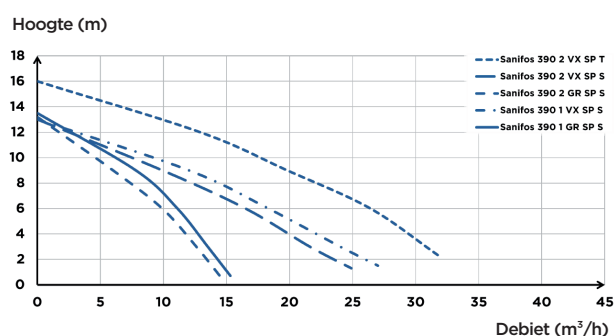

AANSLUITINGEN



	Sanifos 390				
	1 GR SP S	1 VX SP S	2 GR SP S	2 VX SP S	2 VX SP T
Activeringssysteem	vlotter	vlotter	vlotter	vlotter	vlotter
Type bedieningskast	-	-	Smart	Smart	Smart
Aantal pompen	1	1	2	2	2
Materialen					
Tank	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Leidingen	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Elektrische kenmerken					
Eigenschappen van de pomp, zie p. 82					
Hydrauliek					
TMH max. (m)	13	13	13	13	16
Max. debiet (m³/h)	15	27	15	25	32
Diameter inlaten ext (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Afvoerdiameter ext (mm)	50	63	50	63	63
Ventilatie diameter ext (mm)	75	75	75	75	75
Totaal volume (L)	390	390	390	390	390
Nuttig volume (L)	105	105	125	120	120
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180
Alarmniveau (mm)	-	-	570	570	570
Korrelgrootte (mm)	-	50	-	50	50
T° Max. verpompte vloeistof (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Min. instroomhoogte (mm)	325	325	325	325	325
Max. instroomhoogte (mm)	670	670	670	670	670
Max. instroomhoogte met verhoging (mm)	1070	1070	1070	1070	1070
Waaiertype	Vermaler Pro X K2	Vortex KX V6	Vermaler Pro X K2	Vortex KX V6	Vortex KX V6
Identificatie en logistiek					
Brutogewicht (kg)	45	50	65	70	70
EAN-code	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309
Artikel nr.	SANIFOS3901GRSPS	SANIFOS3901VXSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902VXSPS	SANIFOS3902VXSPT