


DIAZED®-railkastzekeringenbehuizing

## GSD 233-400

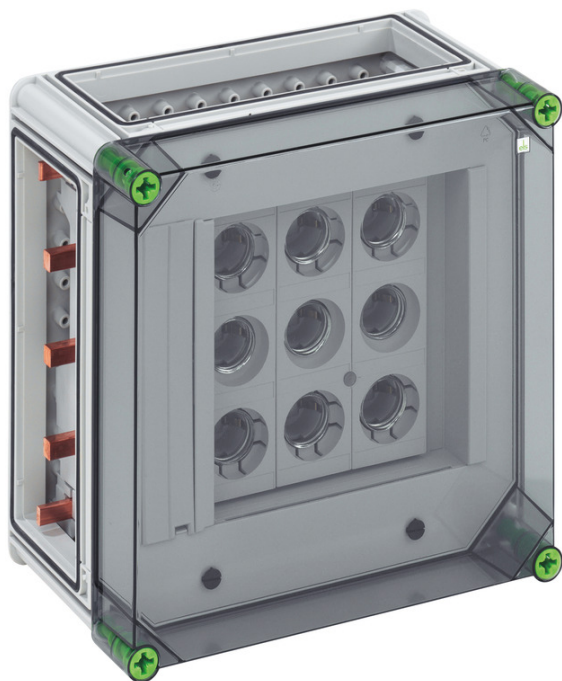

### GSD 233-400

DIAZED®-railkastzekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05023384

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED® zekeringenkast, 3 x 3-polige DIN-railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel

IP65

IK08



500V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 500 V      |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V      |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:           | II         |
| Beschermingsgraad:            | IP65       |
| Nominale stroom:              | 400 Ampère |
| UL Type Rating:               | 3R         |

### Afmetingen

|          |           |
|----------|-----------|
| Breedte: | 320 mm    |
| Lengte:  | 320 mm    |
| Hoogte:  | 179 mm    |
| Gewicht: | 5.7444 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:            | ja                     |
| halogeenvrij:            | ja                     |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

### Omgevingscondities

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |
|------------------------|---------------------------|

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902990887 |
| ETIM-klasse:          | EC000100      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Kunststof                         |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)