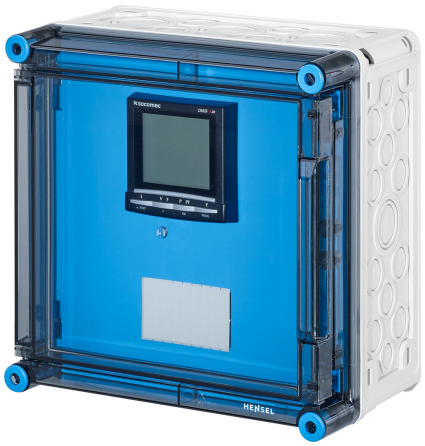


Mi 2231

- Universeelmeter behuizing
- met 1x multifunctioneel meetinstrument voor het meten en weergeven van energieverbruik (kWh-werk, schijnbare en blindvermogen), spanning, stroom en arbeidsfactor
- Omzetverhouding van x/5 A instelbaar op het meetapparaat
- met scharnierend deksel (deur)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning:

nominale spanning	spanningsvorm
U_n = 500 V	a.c.

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met extra afdekplaat achter het behuizingsdeksel

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	182 mm
Nettogewicht:	3.192 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001382
EAN:	4012591127277
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-8.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-7.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-6.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-5.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear ETIM-4.0: EC000712 - Empty enclosure for switchgear

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voorbereid voor installatie van voorzekering (max. 4,5 modules)
- met 1x multifunctioneel meetinstrument voor het meten en weergeven van energieverbruik (kWh-werk, schijnbare en blindvermogen), spanning, stroom en arbeidsfactor
- Omzetverhouding van x/5 A instelbaar op het meetapparaat
- Nauwkeurigheidsklasse 0,5S volgens DIN EN 62053-22

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Meetapparatuurbehuizing met meetapparaat 96x96 mm, 4,5 module-eenheden voor spanningspadbeveiliging. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 300 x 300 x 182 mm


Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.2 W	1 K

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

TEKENINGEN

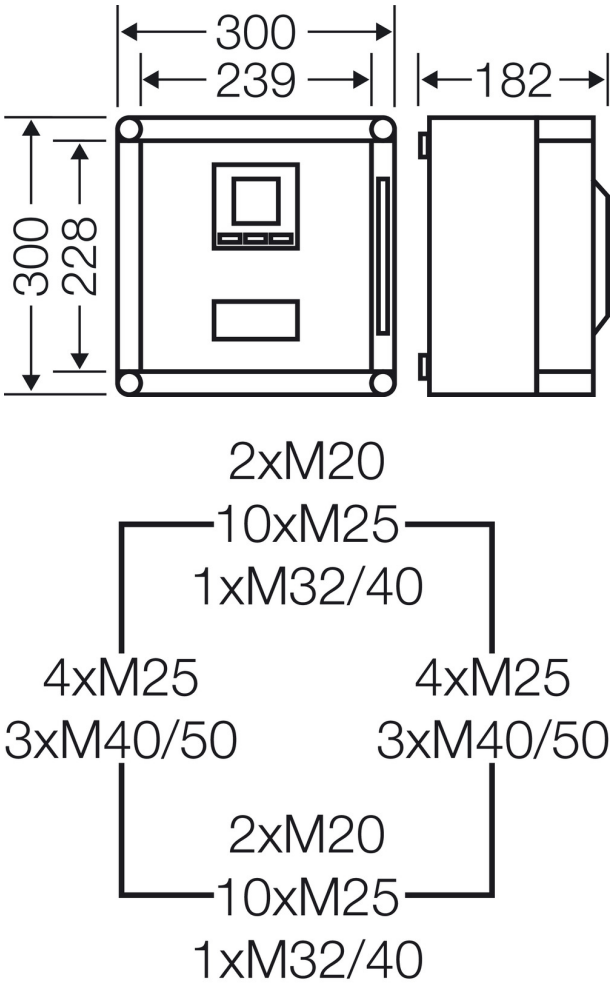

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0