
# Walraven Zeskanttapbout (BUP1000)

*(K4519)*



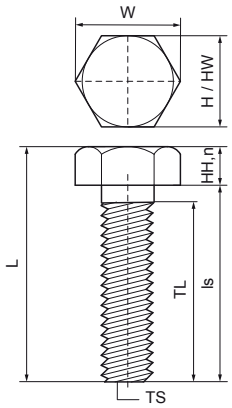


## Voordelen & kenmerken

- volgens DIN 933
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Productnumber | Schroefdraad maat | Schroeflengte | Schroefdraad lengte | Hoofdvorm | Nominale kop hoogte | Hoofd breedte | Maat schroevendraaier type | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | *TS* | *ls* | *TL* | | *HH,n* | *HW* | *Drive* | *H* | *W* | *L* |
| *Eenheid* | | *mm* | *mm* | | *mm* | *mm* | | *mm* | *mm* | *mm* |
| 61480825 | M8 | 25 | 21,25 | Zeskantkop | 5,3 | 13 | WAF13 | 13 | 15 | 30 |
| 61480830 | M8 | 30 | 26,25 | Zeskantkop | 5,3 | 13 | WAF13 | 13 | 15 | 35 |
| 61480860 | M8 | 60 | 56,25 | Zeskantkop | 5,3 | 13 | WAF13 | 13 | 15 | 65 |
| 61480880 | M8 | 80 | 76,25 | Zeskantkop | 5,3 | 13 | WAF13 | 13 | 15 | 85 |
| 61481016 | M10 | 16 | 11,5 | Zeskantkop | 6,4 | 17 | WAF17 | 17 | 20 | 22 |
| 61481025 | M10 | 25 | 20,5 | Zeskantkop | 6,4 | 17 | WAF17 | 17 | 20 | 31 |
| 61481030 | M10 | 30 | 25,5 | Zeskantkop | 6,4 | 17 | WAF17 | 17 | 20 | 36 |
| 61481060 | M10 | 60 | 55,5 | Zeskantkop | 6,4 | 17 | WAF17 | 17 | 20 | 66 |
| 61481080 | M10 | 80 | 75,5 | Zeskantkop | 6,4 | 17 | WAF17 | 17 | 20 | 86 |
| 61481225 | M12 | 25 | 19,75 | Zeskantkop | 7,5 | 19 | WAF19 | 19 | 22 | 33 |
| 61481280 | M12 | 80 | 74,75 | Zeskantkop | 7,5 | 19 | WAF19 | 19 | 22 | 88 |