

Walraven Zeskanttapbout

(K4520)

voor schroefdraadverbindingen



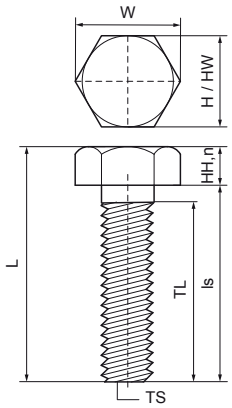

Voordelen & kenmerken

- volgens DIN 933
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroevendraaier type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*TS*	*ls*	*TL*		*HH,n*	*HW*	*Drive*	*H*	*W*	*L*
Eenheid		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*
6143620	M6	20	17	Zeskantkop	4	10	WAF10 + sleuf	10	12	24
6143630	M6	30	27	Zeskantkop	4	10	WAF10 + sleuf	10	12	34
6143816	M8	16	12,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	21
6143820	M8	20	16,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	25
6143825	M8	25	21,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	30
6143835	M8	35	31,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	40
6143860	M8	60	56,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	65
6143880	M8	80	76,25	Zeskantkop	5,3	13	WAF13	13	15	85
6143920	M10	20	15,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	17	20	26
6143925	M10	25	20,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	17	20	31
6143930	M10	30	25,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	17	20	36
6143935	M10	35	30,5	Zeskantkop	6,4	17	WAF17	17	20	41