
# Walraven Binnenzeskantbout (BUP1000)

*(K4554)*

voor schroefdraadverbindingen



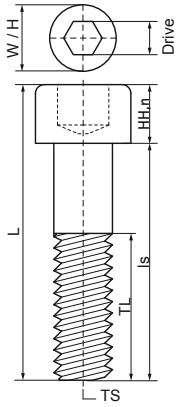


## Voordelen & kenmerken

- voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- volgens DIN 912

| Productnumber | Schroefdraad maat | Schroeflengte | Schroefdraad lengte | Hoofdvorm | Nominale kop hoogte | Hoofd breedte | Maat schroevendraaier type | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | *TS* | *ls* | *TL* | | *HH,n* | *HW* | *Drive* | *H* | *W* | *L* |
| *Eenheid* | | *mm* | *mm* | | *mm* | *mm* | | *mm* | *mm* | *mm* |
| 61380825 | M8 | 25 | 21,25 | Cilindrische kop | 8 | 13 | H6 | 13 | 13 | 33 |
| 61380860 | M8 | 60 | 28 | Cilindrische kop | 8 | 13 | H6 | 13 | 13 | 68 |
| 61380880 | M8 | 80 | 28 | Cilindrische kop | 8 | 13 | H6 | 13 | 13 | 88 |
| 61381025 | M10 | 25 | 20,5 | Cilindrische kop | 10 | 16 | H8 | 16 | 16 | 35 |
| 61381030 | M10 | 30 | 25,5 | Cilindrische kop | 10 | 16 | H8 | 16 | 16 | 40 |
| 61381230 | M12 | 30 | 25,5 | Cilindrische kop | 12 | 18 | H10 | 18 | 18 | 42 |
| 61381260 | M12 | 60 | 36 | Cilindrische kop | 12 | 18 | H10 | 18 | 18 | 72 |