

## Productnaam

### SpiroCombi -DN50 -Flens -HiFlow -Demont

## Producteigenschappen

Een demontabele, stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Zeer kleine deeltjes, vanaf  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0.005\text{ mm}$ ) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- In geval van ernstige vervuiling en / of onderhoud is de unit demontabel
- Wij raden aan om de afscheider aan beide zijden uit te rusten met afsluiters
- Constante, lage drukval
- PN16 flensaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### HD050F

## Productafbeelding



## Productafmetingen

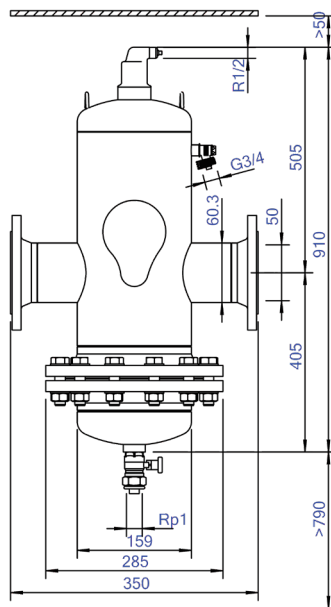

## ETIM productdata

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Materiaal behuizing                         | Staal                  |
| Afvoerkraan                                 | Ja                     |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing        | St 37 (1.0254)         |
| Terugspoelbaar filter                       | Nee                    |
| Mediumtemperatuur (continu)                 | 0 - 110 °C             |
| Max. werkdruk                               | 10 bar                 |
| Kvs-waarde [m <sup>3</sup> /h] bij ΔP 1 bar | 73.1 m <sup>3</sup> /h |
| Variabele stromingsrichting                 | Ja                     |
| Met isolatie                                | Nee                    |
| Scheidingstype                              | Lucht/vuil             |
| Connectie type                              | Flens                  |
| Model                                       | Horizontaal            |
| Connectie (d)                               | DN 50                  |
| Max. glycolmengsel                          | 50 %                   |
| Geschikt voor verwarming                    | Ja                     |
| Geschikt voor koeling                       | Ja                     |
| Lengte van constructie                      | 350 mm                 |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Compressieklasse                   | PN 10                    |
| Geschikt voor open systemen        | Nee                      |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja                       |
| Geschikt voor solar                | Nee                      |
| Met demonteerbaar filter           | Ja                       |
| Filtervolume                       | 10 Ltr.                  |
| Magneet Werkingsprincipe           | Nee                      |
| Met automatische ontluchting       | Ja                       |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja                       |
| Met koppelingen                    | Nee                      |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm                     |
| Materiaal aansluiting              | Staal                    |
| Nom. stroomsnelheid                | 0 - 25 m <sup>3</sup> /h |
| Flens standaard                    | DIN                      |
| Oppervlaktebescherming behuizing   | Gelakt                   |
| Druktrap klasse flens (PN)         | PN 16                    |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

