

ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077098	4015120077098



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Veiligheidsverlichting
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, Schuifschakelaar (DIP)
Leveringsomvang	Inclusief LiFePO4 Accu
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	6

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte 46 mm
Gewicht	680 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condensierend
Slagvastheid	IK03
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003

Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor voor vluchtwegmarkering met 3u / 8u noodverlichting
- Zelfcontrole met gekleurd statusdisplay
- Functiecontrole en zelfbewaking kunnen conventioneel worden geactiveerd met een magneet of eenvoudig met een ESY-pen
- Kan worden gebruikt in zowel continu- als stand-by modus

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Lekstroom	0,01 mA
Opgenomen vermogen	3,5 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	100 °
Nominaal vermogen P	3 W
Lichtstroom - min	45 lm
Lichtstroom - max	245 lm
Lichtopbrengst - max	81 lm/w
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Levensduur L80B50 bij 25 °C	50000 h

NOODVERLICHTING

Brandduur	3 h, 8 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
laadtijd	max. 20 uur
Statusindicatie	*UNDEFINED TEXT*
Automatische zelftest	✓



ELX EL LED 3h/8h IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077098	4015120077098


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bevestiging			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234

Maattekening

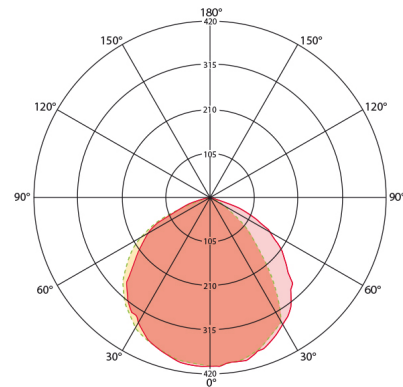

Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Eén batterij noodverlichting voor vluchtwegverlichting met 3 uur / 8 uur noodduur
- Zelfcontrole met gekleurd statusdisplay
- Functiecontrole en zelfbewaking kunnen conventioneel worden geactiveerd met een magneet of comfortabel met een ESY pen
- Kan worden gebruikt in een continu- of stand-by circuit
- Insteekklem met doorlusfunctie in aansluiting met doorlusfunctie
- Continue oplaadbewaking
 - Automatische wekelijkse functietest en halfjaarlijkse duurttest
 - Testresultaten worden weergegeven op het gekleurde statusdisplay
- LiFePO4 accu met ompoolbeveiligde insteekverbinding (meegeleverd)