

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60210

Artikelnummer: 6191266



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.  
4 dekselklemmen inbegrepen  
Dekselsklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6191266                               |
| Type                                                 | WDK60210RW                            |
| Omschrijving 1                                       | Wand- en plafondkanaal                |
| Omschrijving 2                                       | met bodemperforatie                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 60x210x2000                           |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                  |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                     |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 8                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 258 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,8154 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60210

Artikelnummer: 6191266



## Afmetingen

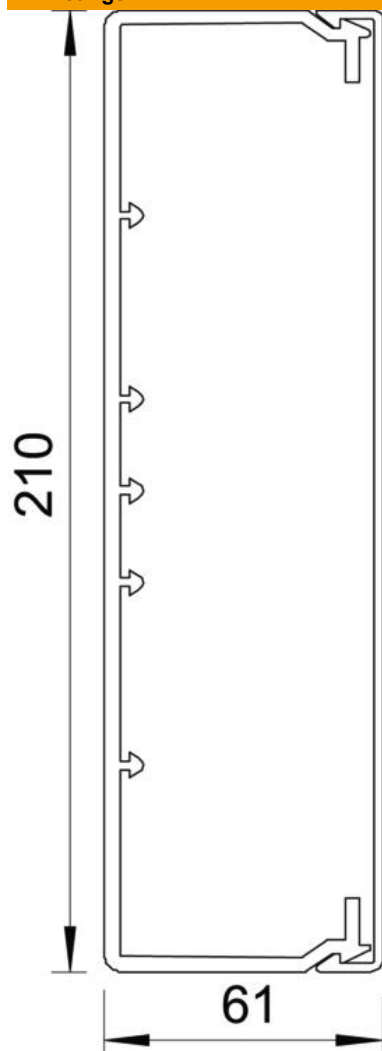

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 210 mm   |
| Hoogte  | 60 mm    |

#### Technische gegevens

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                            | 0               |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 58              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 48              |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 44              |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                      | 3               |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                     | los             |
| Type bevestiging                                         | Bodemperforatie |
| Functiebehoud                                            | nee             |
| Halogeenvrij                                             | nee             |
| Kabelklem                                                | ja              |
| Kanaalverbinder                                          | nee             |
| Levering op rol                                          | nee             |
| Nuttige doorsnede                                        | 10030 mm²       |
| Beschermingsgraad                                        | IP 30           |
| Beschermfolie                                            | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK04            |
| Temperatuurbereik max.                                   | 60 °C           |
| Temperatuurbereik min.                                   | -5 °C           |