

# Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleuf 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1122932



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	1122932
Type	MS4121P6000A4
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x41x21
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	172,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,2882 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Montagerail MS4121, sleuf 22 mm, A4, geperforeerd



Artikelnummer: 1122932

## Afmetingen

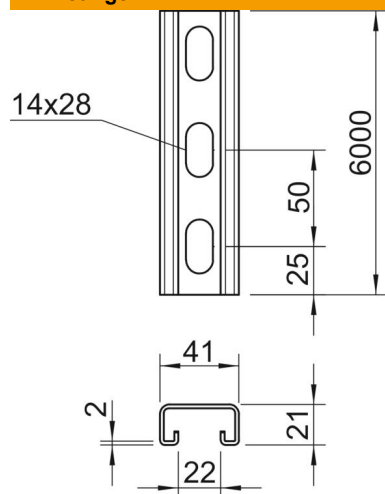

Lengte	6.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	21 mm
Maat L	6.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Gatgrootte	14x28
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,65 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	0,95 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Iz	4,51 cm <sup>4</sup>
Statische waarde Wy	0,89 cm <sup>3</sup>
Statische waarde Wz	2,2 cm <sup>3</sup>