

# Technisch specificatieblad

## Scheidingsvonkbaan EX ISG H, met mantel

Artikelnr. 5240032



- Scheidingsvonkbaan conform NEN-EN-IEC 62561-3
- Ex-certificering conform ATEX
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform IECEx
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform INMETRO
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform NEN-EN-IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Waterdichte krimpung
- NYY-0 1 x 25 mm<sup>2</sup> kabel aan beide zijden gemonteerd
- Bijzonder geschikt voor aansluiting in de grond

Toepassing: in explosiegevaarlijke omgeving voor indirecte overbrugging van isolatieflenzen en isolatiekoppelingen bijv. in kathodisch beschermde (KKS) installaties




Smeltlijm

### Stamgegevens

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr.                     | 5240032           |
| Type                          | EX ISG H KU       |
| Dimensie                      | 2x2m              |
| Kleur                         | zwart             |
| Materiaal                     | Smeltlijm         |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk            |
| Gewicht                       | 210,30 kg/100 st. |

### Technische gegevens

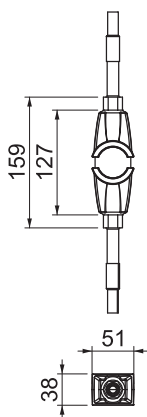

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Aansluiting                       | Metrisch                            |
| Aansluitkabel lengte              | 2,00 m                              |
| Aanspreekwisselspanning           | 0,56 kV                             |
| Nominale staande wisselspanning   | 250,00 V                            |
| Nominale staande gelijkspanning   | 354,00 V                            |
| Nominale aanspreekstootspanning   | 1,25 kV                             |
| Bliksemstroombestendigheid        | H/100 kA                            |
| Explosie veilige uitvoering       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bliksemstootstroom (10/350)       | 100,00 kA                           |
| Nominale afleidstootstroom (8/20) | 100 kA                              |
| Beschermingsgraad                 | IP65/67                             |
| Temperatuurbereik                 | -20+60 °C                           |
| Ontstekingsklasse                 | Drukvaste inkapseling               |
| Materiaal van de aansluiting      | Spuitgietzink                       |

# Technisch specificatieblad

## Scheidingsvorkbaan EX ISG H, met mantel

Artikelnr. 5240032



### Technische gegevens

