

IPsecure Router KNX

Artikelnr.: 9070770




KNX

Systemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Router/interface/lijkoppeling IP en KNX
- Voor de gegevensuitwisseling tussen KNX en IP-netwerken
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Voldoet aan de voorschriften van de KNXnet/IP-standaard
- Complete filtertabel voor alle hoofdgroepen (0...31)
- Weergave van spanningsuitvalen op de bus (KNX IP Service)
- Unicast: max. 10 apparaten kunnen via Unicast communiceren
- Tunneling: 5 tunnelingservers beschikbaar (visualisatie, app...)
- Firmware-update mogelijk (Theben IP ToolSoftware)
- Voedingsspanning: 12 – 30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

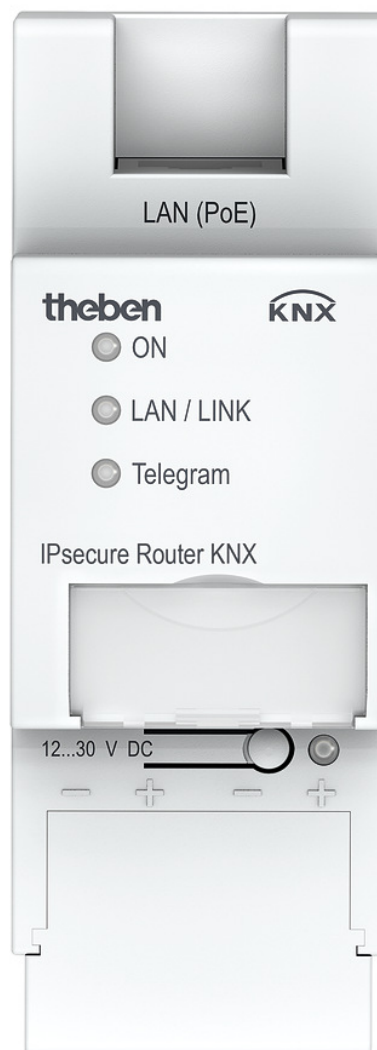

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070770

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 1 van 2

IPsecure Router KNX

Artikelnr.: 9070770



Technische specificaties

IPsecure Router KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	12 - 30 V DC
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Busaansluiting: KNX-buskleem RJ45 voor LAN

IPsecure Router KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070770

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.