

Downlight Tilt

DWN-01

DWN-01 is een slimme spot met Tunable White en een ingebouwde dimfunctie. Een externe dimmer is niet nodig. De lichtbron in de Downlight Tilt kan zijwaarts worden gekanteld om de verlichting in de kamer te variëren. Het product kan draadloos worden gegroepeerd en bediend worden via de app, andere producten van Plejd of een bedrade pulsdrucker.

DWN-01 heeft een verstelbare kleurtemperatuur en kan worden ingesteld op een vaste temperatuur of op dim-to-warm.



Lichtgegevens

Lichtstroom	590 lm (totaal) 515 lm (bruikbaar)
Tunable White	2.200-4.000 K
Stralingshoek	40°
Kantelbaar	28°
Dimmen	0,1-100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60.000 h
Lichtbron	LED (kan niet worden vervangen)



Technische gegevens

IP-classificatie	Armatuur: IP44 Driver: IP20
Beveiliging	Oververhittingsbeveiliging
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
Omgevingstemperatuur	-25 tot +35 °C
Maximaal stroomverbruik	8 W
Energie-efficiëntieklasse	F
Netspanning	230 V~ 50 Hz
Maximale bypassstroom	16 A
Vermogensfactor (PF)	0,84
Vermogen in stand-by	P _{no} , P _{sb} : N/A P _{net} : 0,09 W
Kabeldoorsnede	0,75-2,5 mm ²
Installatiediepte	40 mm
Isosafe/Isolatie	Ta 25 °C direct tegen de isolatie geïnstalleerd. Ta 35 °C plafonds zonder isolatie.
Werkomgeving	Binnen/buiten (bijv. overstek)
Radio	Draadloos bereik: Ca. 10 m binnen. De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

Artikellijst

Artikellijst	Kleur
DWN-01-W	Wit (RAL 9003)
DWN-01-B	Zwart (RAL 9004)
DWN-01-W 6-pack	Wit (RAL 9003)
DWN-01-B 6-pack	Zwart (RAL 9004)

Gebruik een beschermkastje om de IP-classificatie in de uitsparing te verbeteren.

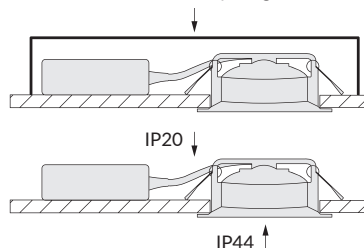

Armatuur 1 Armatuur 2

LET OP! Sluit ingang 1 niet aan tussen meerdere producten. Gebruik de app om de aansluiting en bediening van meerdere armaturen in een groep te configureren.

