
Walraven VibraTek® MR-L 8000/M16 Rubberen Stelvoet *(L20527)*

rubberen stelvoet met M16 aansluiting voor het isoleren en geluidsnivelleren van apparatuur



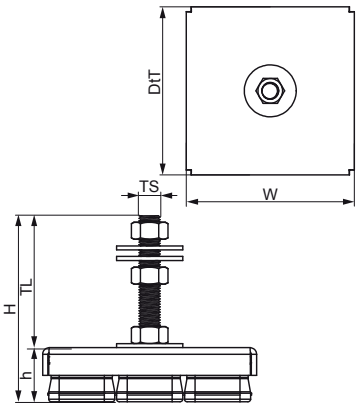

Voordelen & kenmerken

- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 2500 tpm, wat een trillingsisolatie van 75% tot 80% oplevert
- eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd aan de ondersteunende structuur
- rubberen isolator met DIN 934 moeren en DIN 9012 onderlegringen meegeleverd voor montageapparatuur
- metalen en rubberen onderdelen kunnen worden gescheiden voor recycling
- hardheid 45 Shora A
- werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C

Productnumber	Schroefdraad maat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Hoogte	Schroefdraad lengte	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	*TS*	*H*	*W*	*DtT*	*h*	*TL*			
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*	*N*	*mm*
2800108000	M16	141	162	162	41	100	1.000	7.500	7,5