

PS 640 mA T KNX

Artikelnr.: 9070958


theben

KNX

Systeemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Voedingsspanning 640 mA
- 30 V DC-hulpspanning
- Voeding en bewaking de KNX-systeemspanning
- Resetknop voor 20 sec. bus-reset
- Permanent kortsluitvast

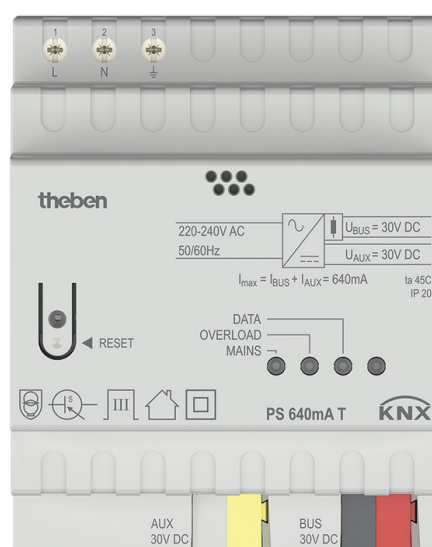

Technische specificaties

PS 640 mA T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 12 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	$\leq 0,8$ W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
KNX-uitgang	1 lijn met geïntegreerde smoorspoel

PS 640 mA T KNX	
Nominale spanning KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Nominale stroom KNX	640 mA
Constante kortsluitstroom	max. 1,4 A
Overbruggingstijd stroomuitval	min. 130 ms
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070958

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


15-11-2024
Pagina 1 van 2

PS 640 mA T KNX

Artikelnr.: 9070958

theben

Maattekeningen

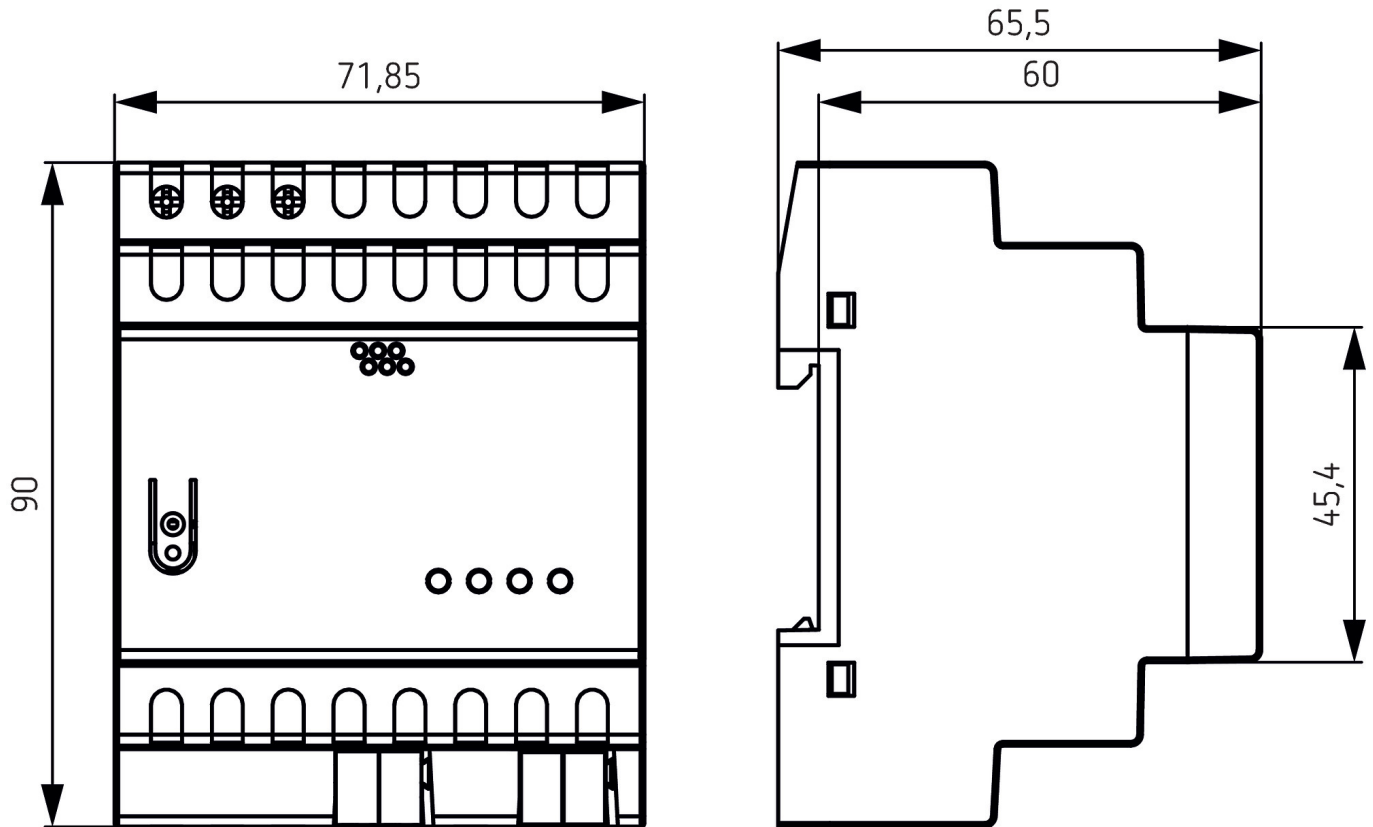

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070958

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

15-11-2024
Pagina 2 van 2