

Technisch specificatieblad

Aansluitkabel - AL EX ISG

Artikelnr. 5240106




UV-bestendige aansluitkabel (koper 25 mm²) voor montage van de OBO-EX-scheidingsvonkbrug type EX ISG op isolatieflenzen en isolatiestukken. Aan beide kanten met kabelschoen voor M10-schroeven, aan één kant met M10-schroef, moer en veerring.

Cu Koper

Stamgegevens

Bestelnr.	5240106
Type	AL EX ISG 300
Dimensie	300mm
Materiaal	Koper
Materiaal-afk.	Cu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	15,20 kg/100 st.

Technische gegevens

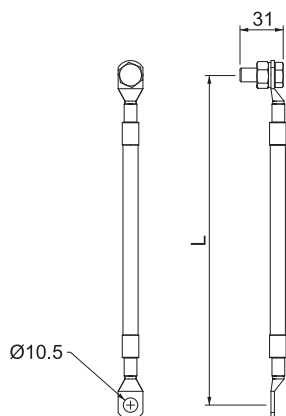

Afmetingen	300 mm
Aansluitkabelengte	0,30 m