

# Technisch specificatieblad

Montagerail, MSL4141, sleuf 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122974



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 1122974                              |
| Type   | MSL4141P6000FS                       |
| Omschrijving 1                                       | Profielrail                          |
| Omschrijving 2                                       | geperf., sleufbreedte 22 mm          |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 6000x41x41                           |
| Materiaal  | Staal                                |
| Oppervlak  | bandverzinkt                         |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN 10346                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 6                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                |
| Gewicht  | 201,1 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,772 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Montagerail, MSL4141, sleuf 22 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1122974



## Afmetingen

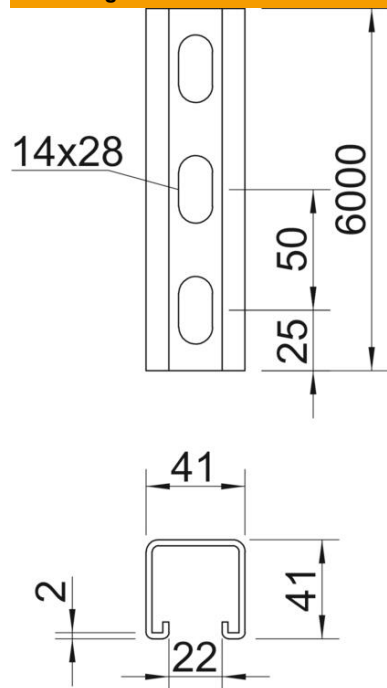

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 6.000 mm |
| Breedte | 41 mm    |
| Hoogte  | 41 mm    |
| Maat L  | 6.000 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                    |
| Functiebehoud            | ja                       |
| Gatgrootte               | 14x28 mm                 |
| Materiaaldikte           | 2 mm                     |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | ja                       |
| Profielvorm              | C-profiel                |
| Sleufbreedte             | 22 mm                    |
| Statische waarde A       | 2,45 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 5,18 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Iz      | 7,56 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Wy      | 2,51 cm <sup>3</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 2,69 cm <sup>3</sup>     |