



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	PGJX28	Lichtstroom (min.)	44.000 lm
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtstroom	48.000 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	300
		Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	324
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7200 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	68,5 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	75
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	2		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Booglengte O (nom.)	3,8 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	700 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Nettogewicht (per stuk)	0,052 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Volledige productnaam	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Full EOC	871829122117300
Bestelcode	8718291221173
Materiaalnr. (12NC)	928199905115
Lokale code	MSR700/2MINIFF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291221173
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291221180

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Fotometrische gegevens

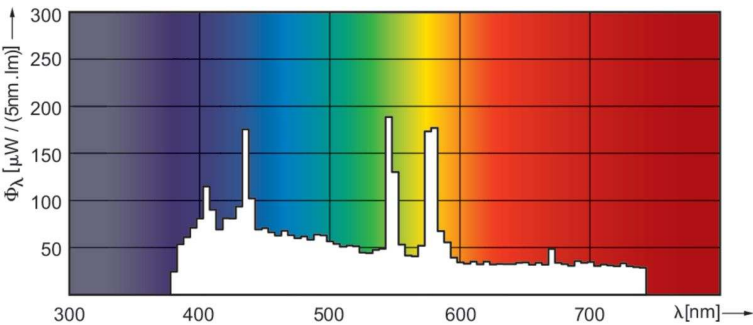

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

